

**LYCEE L'OISELET
38317 BOURGOIN-JALLIEU**

**REPARATION DE DESORDRE
SUR MUR DE FACADE CDI**

CCTP DPGF MAÇONNERIE

PLANNING : INTERVENTION DURANT LES CONGES DE TOUSSAINT

PRESCRIPTIONS

	U	Q	PU	PT
<p>1. INSTALLATION DE CHANTIER (mode de métré : au forfait)</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et mise en place de clôture de chantier type Heras pour l'isolement de la zone chantier - la mise en place d'un bungalow pour le personnel 			vaut	
<p>2. DEPLACEMENT DE GRILLE EP (mode de métré : au forfait)</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le descellement de la grille et de son cadre pour réemploi - la démolition de la partie supérieure du regard - l'évacuation des déblais aux DP - le coffrage du rehaussement déporté - le coulage de la rehausse déportée - les regarnissages – ragréages intérieurs de finition - la finition lissée de l'arase - le scellement du cadre et repose de la grille récupérée - toutes sujétions de remblai périphérique 			vaut	
<p>3. TROTTOIR AVEC BORDURE ET GRAVIER (mode de métré : au ml)</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la découpe d'enrobé à la scie - la démolition de l'enrobé - le décaissement ep 20 cm - la fourniture et pose sur fondation de bordure type P1 avec blocage béton intérieur - le raccord d'enrobé contre bordure <p>puis après enduit de mur :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le remblai gravier 15/25 concassé ep 25 cm sur feutre anti contaminant <p>dimensions :</p>				


	U	Q	PU	PT
<p>largeur y compris bordure 35 cm</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façade Ouest : 12.80 + 1.50 ml - Façade Sud : 1.50 ml - Façade Est : 8.20 ml 	ml	24		
<p>4. PIQUAGE D'ENDUIT EXISTANT (mode de métré : au m²)</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le traçage à la disqueuse des limites de piquage - le piquage soigné des enduits par tous moyens adaptés - le nettoyage du support - le ramassage et l'évacuation des déblais <p>dimensions :</p> <p>soubassement hauteur 0.65 m ou 0.70 (0.20 en partie entérée)</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façade Ouest : soubassement hauteur 0.65 m : 10.08+0.85m² - Façade Sud : soubassement hauteur 0.65 m : 0.85 m² - Façade Est : soubassement hauteur 0.70 m : 6.48 m² - Façade Ouest : soubassement hauteur 0.65 m : 4.78 m² 	m ²	24		
<p>5. ENDUIT HYDROMENT DE SOUBASSEMENT (mode de métré : au m²)</p> <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le dépoussiérage du support et son humidification - L'application d'une couche de dégraissage au mortier de ciment avec adjuvant Hydroment - l'application d'une couche de finition au mortier de ciment avec adjuvant Hydroment - l'application d'une couche de finition avec mortier et Hydroment idem suivant prescription du fabriquant - la finition talochée fin - le ramassage et évacuation de tous déblais de mortier tombés au sol... <p>Localisation :</p>				

	U	Q	PU	PT
soubassements <ul style="list-style-type: none"> - Façade Ouest : 10.93 m² - Façade Sud : 0.85 m² - Façade Est : 6.48 m² 	m ²	18,30		
6. ENDUIT A LA CHAUX (mode de métré : au m ²) <p>Les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'échafaudage de travail nécessaire - Le dégrossissage au mortier de chaux prêt à l'emploi - L'application de la couche de finition au mortier de chaux - la finition grattée ou lissée au choix du maître d'œuvre - le ramassage et évacuation de tous déblais de mortier tombés au sol... - coloris au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Façade Ouest : 3 * (3.6-0.6) = 9 m² 	m ²	9		


Total général HT	
Total TVA 20.00%	
Total général TTC	

Croquis de repérage en page suivante

façade Ouest

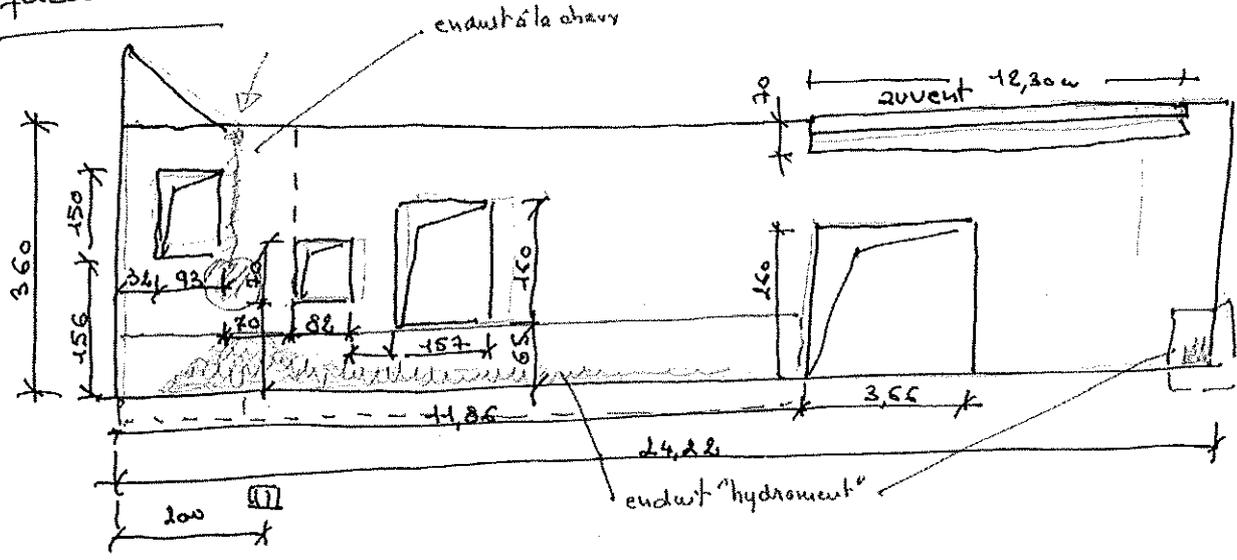

façade Est

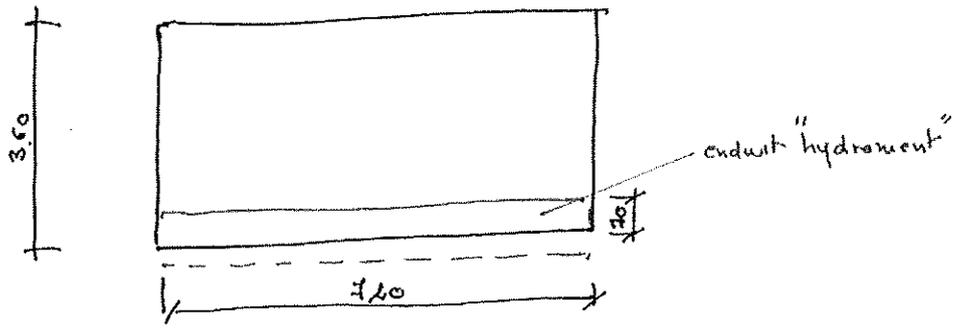





BOURGOIN-JALLIEU (38)