

Maîtrise d'œuvre LAB 123	Phase : PRO	LOT N° 3 PEINTURE - DIVERS	MAITRISE D'OUVRAGE LYCEE HECTOR GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 - PARIS	Page 1
	IND.0	DCE	Mai 2018	


LYCEE HECTOR GUIMARD

19 RUE CURIAL
75019 – PARIS

SECURISATION DE L'ACCES 19 RUE CURIAL

PEINTURE - DIVERS

LOT N°03

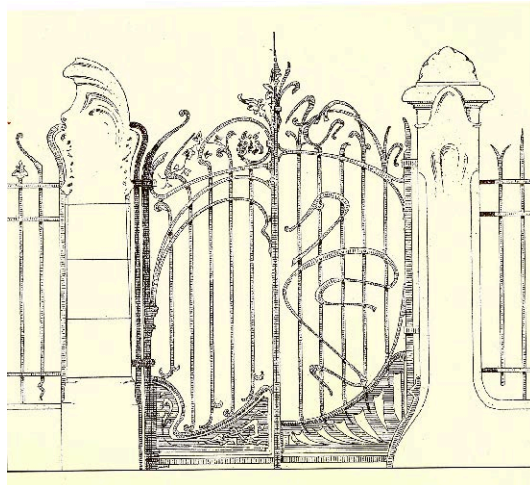

CCTP

(CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES)

LAB 123
242 BD VOLTAIRE
75011 - PARIS
EMAIL : LAB@LAB123.FR

Maîtrise d'œuvre LAB 123	Phase : PRO	LOT N° 3 PEINTURE - DIVERS	MAITRISE D'OUVRAGE LYCEE HECTOR GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 - PARIS	Page 2
	IND.0	DCE	Mai 2018	

SOMMAIRE

1.	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.....	3
1.1	PREAMBULE	3
1.2	DECOMPOSITION DES LOTS	3
1.3	LIMITES DE PRESTATIONS.....	3
1.4	CONSISTANCE DES TRAVAUX.....	3
1.5	CONDITIONS D'EXECUTION	4
2.	DESCRIPTION DES TRAVAUX	4
2.1.	LOGE GARDIEN SITE RUE DE NAPLES.....	4
2.2.	DIVERS	5
2.3.	PLANS DE SECURITE	5

Maîtrise d'œuvre LAB 123	Phase : PRO	LOT N° 3 PEINTURE - DIVERS	MAITRISE D'OUVRAGE LYCEE HECTOR GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 - PARIS	Page 3
	IND.0	DCE	Mai 2018	

1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.1 PREAMBULE

Le présent document est un des éléments constitutifs d'un marché de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages de peinture sur les deux sites du Lycée Racine à Paris 75008.

Situé à proximité de la gare Saint-Lazare, le site principal du lycée est installé dans des bâtiments du 19ème siècle au 20, rue du Rocher et le site annexe dans des bâtiments des années 60 au 38, rue de Naples.

Pour partie, le site principal construit en 1886 est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Dans la suite du document, les termes "l'entreprise" ou "l'entrepreneur" désignent l'entreprise sous-traitante de l'Entrepreneur Général, chargée des travaux du présent lot.

Il a pour objet de définir l'étendue des travaux et fournitures à la charge de l'entreprise.

Seules sont exposées dans le présent CCTP les généralités particulières à ce lot.

1.2 DECOMPOSITION DES LOTS

Lot 1 : serrurerie

Lot 2 : menuiserie

Lot 3 : peinture - ouvrages divers

Lot 4 : électricité – ouvrages divers

1.3 LIMITES DE PRESTATIONS

Les limites de prestations exposées dans le présent CCTP sont des limites de principe, données à titre indicatif. Il est entendu que l'Entrepreneur Général demeure libre, dans le cadre de son marché global et forfaitaire, de la définition exacte desdites limites, dont il assume pleinement la responsabilité

1.4 CONSISTANCE DES TRAVAUX

- la fourniture des produits propres à l'exécution des travaux,
- les dispositifs de protection contre les salissures occasionnées par l'intervention du présent lot et le nettoyage des salissures éventuelles,

Maîtrise d'œuvre LAB 123	Phase : PRO	LOT N° 3 PEINTURE - DIVERS	MAITRISE D'OUVRAGE LYCEE HECTOR GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 - PARIS	Page 4
	IND.0	DCE	Mai 2018	

- les raccords de peinture dans les limites fixées au présent document.
- la dépose et repose des appareillages nécessaires à la mise en peinture.
- Le nettoyage après interention

1.5 CONDITIONS D'EXECUTION

L'Entrepreneur tiendra compte dans sa proposition de prix du fait que les travaux pourront être réalisés en plusieurs temps ou fractions suivant les besoins de l'avancement des travaux et en fonction de l'exécution des autres ouvrages.

Il devra prévoir toutes les protections nécessaires à l'exécution de ses ouvrages et à leur tenue.

2. DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.1. LOGE GARDIEN PARTIE EXISTANTE

Travaux soignés sur murs finition satin et plafons finition mat, peinture glycérophtalique:

- Préparation des supports
- Préparation des supports existants :
- grattage à vif ou décapage, rinçage
- application d'une couche d'impression glycérophtalique type « IMPRIMUR » ou équivalent (identification AFNOR – FIII)
- rebouchage et ponçage à sec
- Préparation sur anciennes peintures non écaillantes : lessivage pour repeindre, rinçage
- application d'une couche d'impression glycérophtalique type « IMPRIMUR » ou équivalent
- Application de deux couches de peinture «La Seigneurie» ou équivalent
- Travaux sur boiseries (porte fenêtre prépeinte) : couche intermédiaire, ponçage, couche de finition.

Sujétions d'exécution

Protection des appareillages et du mobilier

Localisation

Loge Gardien existante

Maîtrise d'œuvre LAB 123	Phase : PRO	LOT N° 3 PEINTURE - DIVERS	MAITRISE D'OUVRAGE LYCEE HECTOR GUIMARD 19 RUE CURIAL 75019 - PARIS	Page 5
	IND.0	DCE	Mai 2018	

2.2. DIVERS

- Petites reprise de peinture dans la partie nouvelle de la loge
- Peinture en finition, teinte à la demande porte allèges intérieures des baises vitrées du sas
- Reprise de carrelage au droit de la porte de la loge et du sas, modèle identique à l'existant

2.3. PLANS DE SECURITE

Dépose et repose des plans de sécurité et autres signalétiques qui se trouvent à l'emplacement de l'extension de la loge, conformément à la réglementation en vigueur.

Localisation

Voir plan