

DESCRIPTIF DE LA CELLULE :

Cellule série Standard à chariot Refroidissement/ Surgélation rapide

AR160STD/G110/SG

CAPACITE :

chariot(s) non fourni(s)

- 2 échelles GN 1/1 - 20 niveaux
- 1 échelle GN 2/1 - 20 niveaux
- 2 échelles 600 x 400 - 20 niveaux
- 1 échelle 600 x 800 - 20 niveaux
- Compatible avec chariot de four GN 2/1 Capic, Frima, Rational, Bourgeois, Convotherm, MKN, Angelo Po et Unox.

• Refroidissement rapide


160 kg de + 65°C à + 10°C à cœur cycle de 110 min.
140 kg de + 65°C à + 10°C à cœur cycle de 80 min.

• Surgélation rapide

70 kg de + 65°C à - 18°C à cœur cycle de 270 min.
60 kg de + 3°C à - 18°C à cœur Viande crue ep 4 cm cycle de 120 min.

Conditions de traitement :

Capacité conforme NF dans les conditions les plus pénalisantes : purée de pomme de terre épaisseur 4,5 cm (+10°C à cœur, +3°C moy produit)


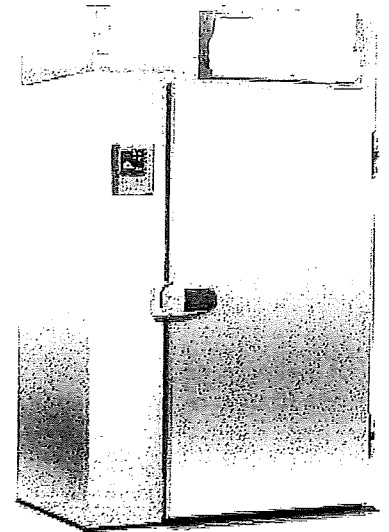


CARACTERISTIQUES :

- Dimensions ext (mm) : L 1310 x P 1145 x H 2270
- Prof. Avec nez de marche 1225
- Dimensions int (mm) : Prof. utile 1005 au sol
- Passage de porte Larg. 850 x Haut. 1880
- Epaisseur d'isolation 70 mm
- Epaisseur du sol isolé 17 mm avec nez de marche
- Livrée montée (démontable)
- Ferrage à droite (inversion sur demande)
- Revêtement int/ext acier inox AISI 304 y compris dessus
- Face arrière voir autre option

TECHNIQUE :

- 1 mannequin frigorifique comprenant:
- 2 évaporateurs verticaux ventilés
- 4 ventilateurs renforcés de 3740 m3/h chacun
- Fluide frigorigène (R452A) sans CFC
 - Machine compatible avec fluides R452A, R448A, R449A, R407F, R407F, R404A, (CO2 nous consulter).
 - Machine commandée sans groupe (SG), les détendeurs et collecteurs aspiration et liquide seront à fournir et à réaliser par vos soins.
 - Machine commandée avec groupe ACFRI de la gamme X, les détendeur(s) R452A et les collecteurs aspiration et liquide seront fournis et réalisés dans notre usine
 - Machine commandée avec groupe ACFRI de la Gamme N, les détendeur(s) R448A, R449A et les collecteurs aspiration et liquide seront fournis et réalisés dans notre usine.
 - Pour une utilisation au R407F, le groupe, les détendeurs, les collecteurs seront à fournir par vos soins.
- Puissance frigorifique à temp. Evap :
14 880 watts à -10°C
10 250 watts à -20°C
3 394 watts à -40°C
- Alimentation élec à installer cellule : 7A
- Tension et fréquence : Tri 400V + T + N, 50 Hertz

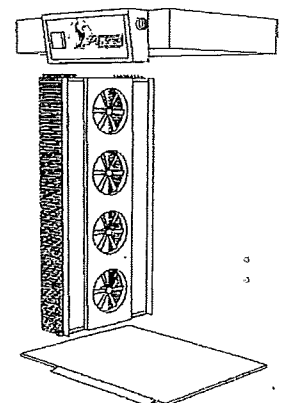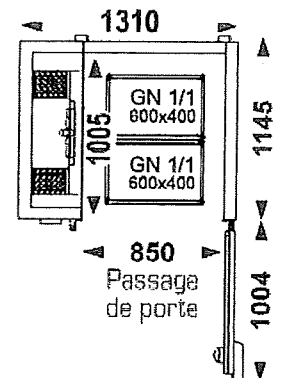

Débit ventil : 4 x 3740 = 14 960 m3/h