


# LYCEE Buffon

75015 PARIS

16 boulevard Pasteur

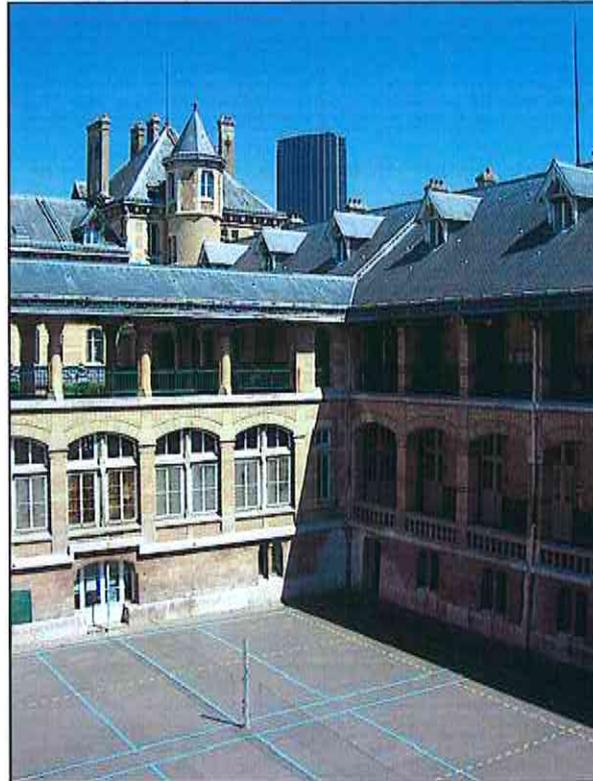

## REPERAGE DES PEINTURES AU PLOMB DU LYCEE

Niveau 0

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	PAR

CLIENT



Région Ile de France  
35, boulevard des Invalides  
75007 PARIS

REALISATION



EXPERTAM

24bis, bd Verd de Saint Julien  
92190 MEUDON

Tél : 01.41.14.95.25  
Fax : 01.41.14.95.26  
info@expertam.fr

EXPERTAM - SARL au Capital de 50000 Euros - RCS NANTERRE B 411 798 622 - APE 7112A

REMARQUES

Les plans utilisés pour le repérage n'ont pas été réalisés par la Société Expertam.

RENSEIGNEMENTS

Date : Août 2010  
Dossier : 66003



**EXPERTAM**

24bis Bld Verd St Julien  
92190 MEUDON  
Tél : 01.41.14.95.25  
Fax : 01.41.14.95.26  
info@expertam.fr

## CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB

Rapport de visite n° RPB1608/66003

**Lycée Buffon**  
**Niveau 0**  
**16, boulevard Pasteur**  
**75015 PARIS**

Visite du 16/08/2010

Demandeur : Région Ile de France  
Direction des Affaires Scolaires et de l'Enseignement supérieur  
Sous Direction de la Construction  
35 Boulevard des Invalides  
75007 PARIS

Informations concernant le bien immobilier :

Description de l'ensemble immobilier	Etat d'occupation le jour de la visite			Bien destiné						
	Vide	Habité		à la vente		à la location		aux travaux		
		oui	avec mineurs	âge des mineurs	non	oui	non	oui	non	oui
Etablissement sur 3 niveaux.	X	X	n.c.	X		X				X

(n.c. : information non communiquée)

Résumé :

N°	Local	Visité		Remarque	Unités de diagnostic (UD)				Nombre d'UD
		oui	non		Classes en %				
					0	1	2	3	
1	Circulation 1	X			100	0	0	0	14
2	Circulation 2	X			100	0	0	0	25
3	Circulation 3	X			100	0	0	0	36
4	Circulation 4	X			100	0	0	0	15
5	SAS	X			100	0	0	0	11
6	Circulation 5	X			100	0	0	0	16
7	Circulation 6	X			100	0	0	0	19
8	Dégagement 1	X			100	0	0	0	10
9	Circulation (ateliers)	X			100	0	0	0	23
10	Dégagement (ateliers)	X			100	0	0	0	13
11	Volée d'escalier C	X			83,3	0	16,7	0	6
12	Circulation 7	X			100	0	0	0	12
13	Entrée Collège	X			76,5	0	5,88	17,6	17
14	Circulation 8	X			100	0	0	0	7
15	Dégagement 2	X			100	0	0	0	15
16	Porche	X			100	0	0	0	10
17	Gymnase 1	X			65,2	0	0	34,8	23
18	Salle de musculation	X			71,4	0	0	28,6	7
19	Sanitaires femme	X			100	0	0	0	11
20	WC 1	X			100	0	0	0	7
21	WC 2	X			100	0	0	0	7
22	Vestiaire technicien	X			100	0	0	0	11
23	Douche	X			100	0	0	0	7
24	WC	X			100	0	0	0	7
25	Vestiaire femme (1)	X			100	0	0	0	11
26	Douches femme	X			100	0	0	0	9
27	Local technique	X			100	0	0	0	7
28	Vestiaire femme (2)	X			100	0	0	0	9
29	Dégagement local technique	X			100	0	0	0	9



30	Débarras 1	X	100	0	0	0	7
31	Débarras 2	X	100	0	0	0	7
32	Bureau professeurs de Sport	X	100	0	0	0	14
33	Sanitaires 1	X	100	0	0	0	9
34	Douche	X	100	0	0	0	7
35	WC	X	100	0	0	0	7
36	Sanitaires 2	X	100	0	0	0	14
37	WC	X	100	0	0	0	7
38	Douche	X	100	0	0	0	7
39	Sanitaires homme	X	100	0	0	0	11
40	WC 1	X	100	0	0	0	7
41	WC 2	X	100	0	0	0	7
42	Vestiaire techniciène	X	100	0	0	0	14
43	WC	X	100	0	0	0	7
44	Douche	X	100	0	0	0	7
45	Vestiaire homme (1)	X	100	0	0	0	13
46	Sanitaires	X	100	0	0	0	11
47	Douche 1	X	100	0	0	0	7
48	Douche 2	X	100	0	0	0	7
49	Vestiaire homme (2)	X	100	0	0	0	10
50	Local matériel de sport	X	100	0	0	0	7
51	CDI collège	X	100	0	0	0	21
52	Dégagement	X	100	0	0	0	5
53	Local ventilation	X	100	0	0	0	8
54	Local technique	X	100	0	0	0	8
55	Salle C016	X	91,7	8,33	0	0	12
56	Salle C015	X	91,7	8,33	0	0	12
57	Salle C014	X	91,7	8,33	0	0	12
58	Salle C013	X	91,7	8,33	0	0	12
59	Salle C012	X	91,7	8,33	0	0	12
60	Salle C011	X	91,7	8,33	0	0	12
61	Toilette handicapé	X	100	0	0	0	7
62	Local technique	X	100	0	0	0	7
63	Local technique	X	100	0	0	0	11
64	Local entretien	X	85,7	14,3	0	0	7
65	Atelier informatique	X	90	0	10	0	10
66	Atelier 1	X	100	0	0	0	10
67	Cuisine techniciens	X	100	0	0	0	14
68	Vestiaire techniciens	X	100	0	0	0	10
69	WC	X	100	0	0	0	7
70	Douche	X	100	0	0	0	7
71	Accès WC / salle professeurs	X	100	0	0	0	15
72	Sanitaires femme	X	100	0	0	0	10
73	WC	X	100	0	0	0	7
74	Sanitaires homme	X	100	0	0	0	8
75	WC	X	100	0	0	0	7
76	Atelier peinture	X	90,9	9,09	0	0	11
77	Atelier menuiserie	X	90,9	9,09	0	0	11
78	Bureau Agent chef	X	100	0	0	0	9
79	Réserve atelier	X	88,9	11,1	0	0	9
80	Réserve produits d'entretien	X	100	0	0	0	6
81	Local containers	X	100	0	0	0	6
82	Salle C001	X	81,8	9,09	0	9,09	11
83	Salle C002	X	80	0	20	0	10
84	Accès scène	X	100	0	0	0	8
85	Scène	X	90	0	10	0	10
86	Salle Pierre BENOIT	X	78,6	0	21,4	0	28
87	Régie	X	100	0	0	0	7
88	Sanitaires F	X	100	0	0	0	10
89	WC 1	X	100	0	0	0	7



90	WC 2	X	100	0	0	0	7
91	Local technique	X	100	0	0	0	7
92	Sanitaires G	X	100	0	0	0	8
93	WC 1	X	100	0	0	0	7
94	WC 2	X	100	0	0	0	7
95	Entrée Réfectoire	X	100	0	0	0	13
96	Accès salle de repos cuisine	X	100	0	0	0	9
97	Salle repos personnel cuisine	X	100	0	0	0	11
98	WC personnel de cuisine	X	100	0	0	0	7
99	Réfectoire - Self service	X	100	0	0	0	14
100	Réfectoire - Salle à manger 1	X	100	0	0	0	12
101	Réfectoire/Salle à manger prof.	X	100	0	0	0	13
102	Réfectoire - Salle à manger 2	X	100	0	0	0	21
103	Cuisine - Circulation 1	X	100	0	0	0	10
104	Cuisine - Point d'eau	X	100	0	0	0	7
105	Cuisine - Circulation 2	X	100	0	0	0	8
106	Cuisine - Local préparation	X	100	0	0	0	8
107	Cuisine - Cuisine du personnel	X	90,9	0	9,09	0	11
108	Cuisine - Circulation 3	X	81	0	19,0	0	21
109	Cuisine - Cuisine	X	100	0	0	0	9
110	Cuisine - lave matériel	X	100	0	0	0	8
111	Cuisine - Dégagement	X	100	0	0	0	9
112	Cuisine - SAS Personnel	X	100	0	0	0	8
113	Cuisine - SAS déboitage	X	100	0	0	0	8
114	Cuisine - Circulation 4	X	100	0	0	0	11
115	Cuisine - Bureau	X	100	0	0	0	7
116	Cuisine - Légumerie	X	100	0	0	0	7
117	Cuisine - Circulation 5	X	92,9	0	7,14	0	14
118	Cuisine - Circulation 6	X	100	0	0	0	11
119	Cuisine - Débarras	X	100	0	0	0	8
120	Cuisine - Local technique	X	100	0	0	0	7
121	Réfectoire - Station de lavage	X	100	0	0	0	10
122	Réfectoire - Dégagement	X	100	0	0	0	10
123	Accès escalier logements	X	100	0	0	0	18
124	Réserve 1	X	100	0	0	0	6
125	Réserve 2	X	100	0	0	0	6
126	Escalier de secours	X	100	0	0	0	16
127	Escalier Accès sous sol	X	100	0	0	0	14
128	Sous sol - Circulation 1	X	100	0	0	0	16
129	Sous sol - Réserve sèche	X	100	0	0	0	7
130	Sous sol - Compteur gaz	X	100	0	0	0	7
131	Soussol - Accès local compresseur	X	100	0	0	0	8
132	Sous sol- Local compresseur	X	100	0	0	0	6
133	Sous sol - Machinerie ascenseur	X	100	0	0	0	6
134	Sous sol - Circulation 2	X	100	0	0	0	19
135	Sous sol - station de chauffage	X	100	0	0	0	6
136	Sous sol - Relevage	X	100	0	0	0	6
137	Sous sol - Dégagement	X	100	0	0	0	8
138	Sous sol - Vestiaire homme	X	100	0	0	0	8
139	Sous sol - WC homme	X	100	0	0	0	6
140	Sous sol - Douche homme	X	100	0	0	0	6
141	Sous sol - Vestiaire femme	X	100	0	0	0	8
142	Sous sol - Douche femme	X	100	0	0	0	6
143	Sous sol - WC femme	X	100	0	0	0	6
144	Sous sol - Lingerie	X	100	0	0	0	7
145	Sous sol - Vide sanitaire	X	100	0	0	0	6
146	Sous sol - Réserve	X	100	0	0	0	6
147	Local photocopieuse	X	81,8	18,2	0	0	11
148	Accès sanitaires réfectoire	X	100	0	0	0	9
149	Sanitaires 1	X	100	0	0	0	8



150	Sanitaires 2	X		100	0	0	0	8	
151	Local technique	X		100	0	0	0	6	
				Total :	97,1	0,85	1,17	0,91	1533

Conclusion :

- le diagnostic a révélé la présence de revêtements contenant du plomb,
- le diagnostic a révélé la présence de revêtements dégradés contenant du plomb.

Remarque : Pas de plancher ou plafond menaçant de s'effondrer à signaler, pas de traces de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau à signaler et pas de taches d'humidité ou de moisissures à signaler

« Des unités de diagnostic de classes 1 et 2 ont été détectées. Aussi, selon l'arrêté du 25 avril 2006, nous attirons l'attention du propriétaire sur l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant ses unités de diagnostic, afin d'éviter leur dégradation future »

« Des unités de diagnostic de classe 3 ont été détectées. Aussi, selon l'arrêté du 25 avril 2006, nous attirons l'attention du propriétaire sur son obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et sur son obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, annexes comprises »

Fait à Meudon, le 26/10/2010

par Matthieu BAUMANN  
Certification n°  
Bureau Veritas Certification 1620156



vérifié par Fabien RETOURNARD  
Société EXPERTAM



Attestation sur l'honneur (article R271-3 du code de la Construction et de l'Habitation):

- L'auteur du présent rapport atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L271-6 du code de la construction et de l'Habitation.
- Il atteste disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement de ce présent constat.
- Conformément à l'exigence de l'article R271-3 du même code, il atteste également n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux pour lesquels il lui est demandé d'établir ce présent constat.



## I - DESCRIPTION DU MARCHE

### I-1 - OBJET DE LA MISSION

#### I-1.1 But de la mission:

La société EXPERTAM a été sollicitée pour effectuer un constat de risques d'exposition au plomb dans les peintures. Ce constat consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité.

#### I-1.2 Référence réglementaire :

La référence réglementaire est celle des articles L. 1334-5 à L. 1334-10, des articles R. 32-10 à R. 32-12 du code de la santé publique et de l'arrêté du 25 avril 2006.

#### I-1.3 Conditions particulières :

##### CONDITIONS DE VISITE

*"Le diagnostic est limité aux locaux rendus accessibles lors de la visite."*

##### CLAUSE D'IRREFRAGABILITE

*"Le rapport de diagnostic, une fois transmis au donneur d'ordre ne peut être modifié. Toute correction fera l'objet d'un addenda au rapport, rappelant les références de celui-ci et indiquera les errata éventuels ou précisions nécessaires"*

##### CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

*"La société EXPERTAM est tenue à la confidentialité vis-à-vis des résultats de son étude ainsi que de tous les renseignements qui lui ont été communiqués dans le cadre de cette étude. Elle s'engage à ne diffuser aucune information sans l'accord préalable du donneur d'ordre ou de son représentant."*

##### CLAUSE DE VALIDITE

*"Seul l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société EXPERTAM."*

### I-2 - REALISATION DE LA MISSION

#### I-2.1 Demandeur :

Région Ile de France  
Direction des Affaires Scolaires et de l'Enseignement supérieur  
Sous Direction de la Construction  
35 Boulevard des Invalides  
75007 PARIS

#### I-2.2 Bien concerné :

Lycée Buffon  
Niveau 0  
16, boulevard Pasteur  
75015 PARIS

#### I-2.3 Date de la visite :

Le constat des risques d'exposition au plomb a été réalisé le 16/08/2010.

#### I-2.4 Inspecteur :

Le constat des risques d'exposition au plomb a été réalisé par Matthieu BAUMANN - société EXPERTAM.  
Assurance : Groupe GENERALI - contrat n° AL395839 - valide du 01/01/2010 au 31/12/2010  
Monsieur RETOURNARD Fabien est la personne compétente en radioprotection (PCR).

#### I-2.5 Méthode d'analyse :



EXPERTAM est titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) n°T920593 délivrée le 23/05/2008 et valable jusqu'au 23/05/2013.  
Les mesures sont réalisées à l'aide d'un appareil portatif à fluorescence X de marque NITON modèle XL300 ou XLp.

*Numéro de série :* n°17554  
*Nature du radionucléide :* Cadmium 109  
*Date de changement de la source :* 15/11/2007  
*Activité à la date de changement de la source :* 1480 MBq

### I-3 CONTENU DU RAPPORT

Le présent rapport comprend :

- Une page de garde
- La description du marché
- Une attestation d'assurance
- Le relevé des mesures
- L'état de conservation des revêtements contenant du plomb  
(annexe : une note d'information et un croquis du bien immobilier)


62 pages au total.

## I-4 NOTE EXPLICATIVE

### I-4 Informations relatives au relevé des mesures et à l'état de conservation des éléments

<b>Local :</b>	Désignation de toute pièce, espace ou volume d'un immeuble bâti (exemple : couloir, hall d'entrée, appartements, placard, garage, salle de séjour, cabinet de toilettes, partie de cage d'escalier située entre 2 paliers...)
<b>Unité de diagnostic :</b>	Un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement. Un ou plusieurs éléments de construction considérés comme une même unité à analyser (ex : une porte et son huisserie, l'ensemble des plinthes d'une pièce, une paroi murale...)
<b>Zone :</b>	Face d'un local, à l'exclusion du sol, permettant de situer les unités de diagnostics
<b>Revêtement :</b>	Matériau mince ou épais recouvrant un (des) élément(s) de construction - Indication du revêtement apparent (les carrelages peuvent contenir du plomb, mais ils ne font pas l'objet de la mission, car le plomb n'est pas accessible).
<b>Substrat :</b>	Matériau sur lequel un revêtement est appliqué. Ce matériau est défini par examen visuel et en fonction de ses caractéristiques physiques (exemple : plâtre, bois, métal, brique...)
<b>Classement :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Classe 0 : Concentration en plomb de l'élément unitaire &lt; au seuil de 1mg/cm<sup>2</sup></li> <li>* Classe 1 : Concentration en plomb &gt; au seuil de 1mg/cm<sup>2</sup> et la peinture de l'élément unitaire est en bon état ou non visible</li> <li>* Classe 2 : Concentration en plomb &gt; au seuil de 1mg/cm<sup>2</sup> et la peinture de l'élément unitaire est en état d'usage</li> <li>* Classe 3 : Concentration en plomb &gt; au seuil de 1mg/cm<sup>2</sup> et la peinture de l'élément unitaire est dégradée</li> </ul> <p>Si au moins une unité de classes 1 et 2 a été repérée : il est rappelé au propriétaire du bien, l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les peintures au plomb, afin d'éviter leur dégradation future</p> <p>Si au moins une unité de classe 3 a été repérée : il est rappelé au propriétaire du bien, l'obligation d'effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb et l'obligation de communiquer le constat aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou partie d'immeuble. Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat.</p>
<b>Résultat :</b>	Le résultat est positif si au moins l'une des mesures a révélé une concentration en plomb supérieure à 1 mg/cm <sup>2</sup> .
<b>Repérage :</b>	Les unités sont repérées en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre en prenant comme origine l'accès à la pièce. La zone d'accès au local est nommée A. Les autres zones sont nommées B, C, D....dans le sens des aiguilles d'une montre. La zone « plafond » est indiquée en clair.

Principe de repérage des éléments :  
(ce schéma ne représente pas le bien immobilier expertisé)

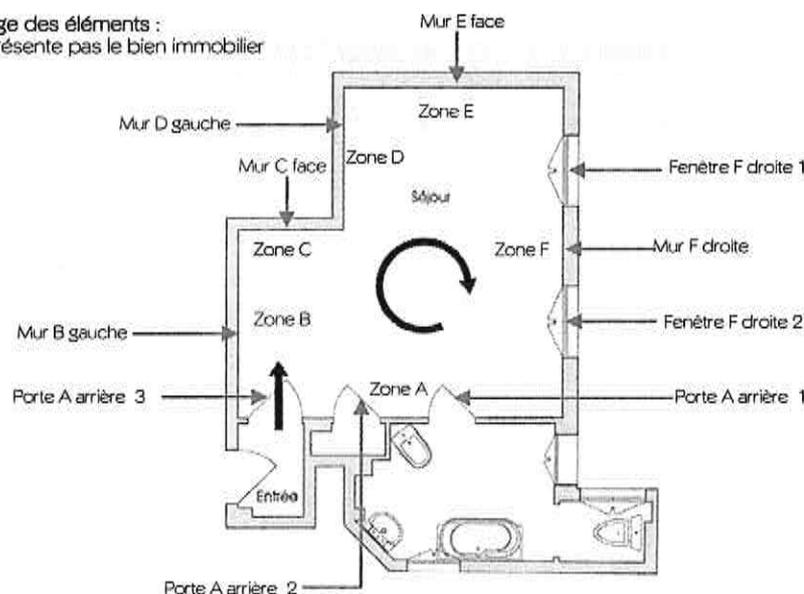



## II - ATTESTATION D'ASSURANCE

**GENERALI**

Solutions d'assurances

Cabinet DUMAS et LECOEUR

**ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE  
DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS  
2010**

Nous, soussignés GENERALI FRANCE ASSURANCES dont le siège social est situé 7 BD HAUSMANN – PARIS 75456, Le Cabinet DUMAS&LECOEUR attestons qu'est garanti au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile n° AL395839

**Nom de l'assuré : EXPERTAM**  
24 bis bd Verd de Saint Julien 92190 MEUDON

**Pour l'activité :** Diagnostiqueur Immobilier  
au sein du Cabinet de Géomètre Expert,  
telle que prévue par la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée par les lois 85-1408 du 31 décembre 1985, 87-998 du 15 décembre 1987 et 94-529 du 28 juin 1994 et du décret n° 94-478 du 31 mai 1996, et admises par l'ordre des Géomètres-experts.

Sont couvertes les activités suivantes, sous réserve que les compétences de l'assuré, personne physique ou que les compétences de ses diagnostiqueurs salariés aient été certifiées par un organisme accrédité, lorsque la réglementation l'exige, et ce pour l'ensemble des diagnostics réalisés

➤ Les activités énumérées par l'article L.271-4 du code de la construction et de l'habitation et listées ci-dessous, que ce soit dans le cadre de la vente d'un bien ou en dehors de la vente

Le Constat de risque d'exposition au Plomb

Le repérage d'amiante

La présence de Termites et autres insectes xylophages

L'Etat de l'installation de Gaz

Le Diagnostic Performance Energétique (DPE)

L'Etat de l'installation intérieure d'électricité

Etat des risques naturels et technologiques

Le Contrôle des installations d'Assainissement NON Collectif

Le mesurage Loi Carrez

Les activités complémentaires suivantes :

La présence de champignons lignivores

Calcul des Millimètres de Copropriété

Etat descriptif de division

Etat des lieux locatif

L'analyse de la teneur en plomb dans l'eau potable

Diagnostic Radon

Certificat aux normes de Surfaces et d'Habitabilité Et Prêt à Taux Zéro

Certificat des travaux de réhabilitations et Investissement locatif dans l'ancien (Dispositions Robien)

Contrôle d'Assainissement Collectif

Loi S.R.U. : Diagnostic technique pour mise en copropriété d'immeubles de plus de 15 ans (Loi du 13/12/2000 – article 74 – alinéa 111.6.2) et certificat de logement décent

Dans la limite des montants de garanties suivants :

- **Responsabilité Civile Professionnelle :**

• Tous dommages confondus y compris dommages matériels : 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

• Dommages immatériels : 1.500.000 €

Franchise 10% du coût du sinistre, minimum 800 €, maximum 2 400 €.

La présente attestation est valable pour la période du 1/01/2010 au 31/12/2010.

Elle ne peut engager l'assureur au-delà des termes et limites du contrat d'assurance sus mentionné, et n'implique pas une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

Fait à Périgueux, Le 04 janvier 2010  
Pour faire valoir ce que de droit  
GENERALI FRANCE ASSURANCES  
PAR DELEGATION

**SARL DUMAS LECOEUR**  
ASSURANCES  
78, rue Victor Hugo - 24000 PERIGUEUX  
Tél. 05 53 46 37 12 - Fax 05 53 35 79 39  
ORIAS 05 53 46 37 12

Generali, 7, boulevard Haussmann - 75456 Paris Cedex 09 - Tél. 01 58 38 40 00

Generali Iard, SA au capital de 59 493 775 euros - entreprise régie par le Code des assurances 552 062 663 RCS Paris - Siège Social : 7, bd Haussmann - 75009 Paris  
Generali Vie, SA au capital de 285 863 760 euros - entreprise régie par le Code des assurances 602 062 481 RCS Paris - Siège Social : 11, bd Haussmann - 75009 Paris

## III - RELEVÉ DES MESURES

## CALIBRAGE APPAREIL N° 6 NUMÉRO DE SÉRIE : N°17554

Etalonnage	Mesure (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat
Fiche étalon FONDIS App 6 - XLp SRM2571 0,71 +/- 0,08	0,71 +/- 0,08	Calibrage correct
Fiche étalon FONDIS App 6 - XLp SRM2571 3,58 +/- 0,39	3,59 +/- 0,39	Calibrage correct

## PIÈCE N° 1 : CIRCULATION 1

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Escalier G )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,28 +/- 0,21	0,23 +/- 0,12		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,12 +/- 0,31	0,01 +/- 0,3		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,32 +/- 0,28	0,02 +/- 0,17		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,34 +/- 0,31	0,15 +/- 0,38		X	
Plafond	Inaccessible		-					
Embrasure Arrière	Peinture	Pierre	0	0,34 +/- 0,03	0,38 +/- 0,15		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,3	0,03 +/- 0,24		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,12	0,25 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,11	0,33 +/- 0,33		X	
Porte et huisserie Gauche 4	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,39	0,36 +/- 0,09		X	
Porte et huisserie Gauche 5	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,39	0,1 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Gauche 6	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,39	0,27 +/- 0,01		X	
Porte et huisserie Gauche 7	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,04	0,05 +/- 0,32		X	
Embrasure Droite	Peinture	Pierre	0	0,12 +/- 0,02	0,12 +/- 0,15		X	
Poteaux	Peinture	Pierre	0	0,12 +/- 0,37	0,39 +/- 0,16		X	

## PIÈCE N° 2 : CIRCULATION 2 (DROITE 1)

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 1 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,07	0,07 +/- 0,26		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,17	0,28 +/- 0,13		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,09	0,08 +/- 0,23		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,18	0,36 +/- 0,11		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,15	0,12 +/- 0,36		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,25	0,17 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,28	0,36 +/- 0,33		X	
Porte et huisserie Gauche 4	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,22	0,36 +/- 0,17		X	
Porte et huisserie Gauche 5	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,2	0,21 +/- 0,19		X	
Embrasure de porte Gauche 1	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,16	0,11 +/- 0,03		X	
Embrasure de porte Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,39	0,03 +/- 0,16		X	
Embrasure de porte Gauche 3	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,2	0,07 +/- 0,19		X	
Embrasure de porte Gauche 4	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,25	0,22 +/- 0,07		X	
Embrasure de porte Gauche 5	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,26	0,2 +/- 0,16		X	
Embrasure Face	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,31	0,18 +/- 0,3		X	
Embrasure de porte Droite 1	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,33	0,01 +/- 0,09		X	
Embrasure de porte Droite 2	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,05	0,13 +/- 0,06		X	
Embrasure de porte Droite 3	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,21	0,26 +/- 0,22		X	
Embrasure Droite 1	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,04	0,08 +/- 0,27		X	
Embrasure Droite 2	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,14	0,06 +/- 0,28		X	
Embrasure Droite 3	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,21	0,04 +/- 0,3		X	
Embrasure Droite 4	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,19	0,2 +/- 0,09		X	
Embrasure Droite 5	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,04	0,24 +/- 0,07		X	
Embrasure Droite 6	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,04	0,18 +/- 0,11		X	


**PIECE N° 3 : CIRCULATION 3 (DROITE 2)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,3	0,11 +/- 0,27		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,04	0,02 +/- 0,13		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,12	0,1 +/- 0,19		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,14	0,02 +/- 0,19		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,34	0,23 +/- 0,3		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,13	0,22 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Droite 3	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,16	0,38 +/- 0,05		X	
Porte et huisserie Droite 4	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,25	0,14 +/- 0,06		X	
Porte et huisserie Droite 5	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,09	0,39 +/- 0,06		X	
Embrasure de porte Droite 1	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,14	0,22 +/- 0,36		X	
Embrasure de porte Droite 2	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,16	0,34 +/- 0,33		X	
Embrasure de porte Droite 3	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,29	0,39 +/- 0,14		X	
Embrasure de porte Droite 4	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,17	0,28 +/- 0,07		X	
Embrasure de porte Droite 5	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,22	0,32 +/- 0,22		X	
Embrasure Face	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,2	0,09 +/- 0,25		X	
Embrasure de porte Gauche 1	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,27	0,35 +/- 0,15		X	
Embrasure de porte Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,12	0,06 +/- 0,21		X	
Embrasure de porte Gauche 3	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,23	0,15 +/- 0,35		X	
Embrasure Gauche 1	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,08	0,27 +/- 0,3		X	
Embrasure Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,31	0,07 +/- 0,32		X	
Embrasure Gauche 3	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,38	0,03 +/- 0,03		X	
Embrasure Gauche 4	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,15	0,19 +/- 0,05		X	
Embrasure Gauche 5	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,07	0,02 +/- 0,28		X	
Embrasure Gauche 6	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,22	0,09 +/- 0,19		X	
Embrasure de fenêtre Droite 1	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,3	0,16 +/- 0,36		X	
Embrasure de fenêtre Droite 2	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,04	0,25 +/- 0,28		X	
Embrasure de fenêtre Droite 3	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,17	0,16 +/- 0,11		X	
Embrasure de fenêtre Droite 4	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,32	0,28 +/- 0,17		X	
Embrasure de fenêtre Droite 5	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,11	0,14 +/- 0,17		X	
Embrasure de fenêtre Droite 6	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,05	0,26 +/- 0,14		X	
Fenêtre Droite 1	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,08	0,04 +/- 0,17		X	
Fenêtre Droite 2	Peinture	Bois	0	0,38 +/- 0,22	0,2 +/- 0,38		X	
Fenêtre Droite 3	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,15	0,16 +/- 0,11		X	
Fenêtre Droite 4	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,06	0,21 +/- 0,38		X	
Fenêtre Droite 5	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,36	0,26 +/- 0,18		X	


**PIECE N° 4 : CIRCULATION 4**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Escalier F)*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,03	0,3 +/- 0,28		X	
Mur Gauche (B)	Toile de verre	Plâtre	0	0,2 +/- 0,07	0,09 +/- 0,13		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,02	0,21 +/- 0,3		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,13	0,38 +/- 0,32		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,36	0,35 +/- 0,17		X	
Porte et huisserie milieu	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,38	0,32 +/- 0,28		X	
Contremarches	Carrelage		0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,16 +/- 0,01	0,07 +/- 0,07		X	
Embrasure de porte Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,16	0,05 +/- 0,11		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,34	0,2 +/- 0,08		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,15	0,13 +/- 0,31		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,18	0,1 +/- 0,35		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,15	0,16 +/- 0,34		X	

**PIECE N° 5 : SAS (FACE)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 4)*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,23 +/- 0,37	0,21 +/- 0,13		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,11	0,11 +/- 0,07		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,14 +/- 0,01	0,29 +/- 0,33		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,11 +/- 0,28	0,16 +/- 0,32		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,18	0,04 +/- 0,17		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,28	0,13 +/- 0,32		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,06 +/- 0,24	0,38 +/- 0,1		X	
Embrasure de porte Arrière	Peinture	Pierre	0	0,37 +/- 0,05	0,39 +/- 0,25		X	
Embrasure de porte Face	Peinture	Pierre	0	0,24 +/- 0,36	0,23 +/- 0,1		X	

**PIECE N° 6 : CIRCULATION 5 (DROITE)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : SAS)*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,34 +/- 0,03	0,18 +/- 0,3		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,1 +/- 0,15	0,16 +/- 0,21		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,11 +/- 0,23	0,09 +/- 0,04		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,35 +/- 0,05	0,26 +/- 0,36		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,38	0,34 +/- 0,18		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,31	0,33 +/- 0,15		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,13	0,17 +/- 0,06		X	
Embrasure de porte Gauche 1	Doublage	Plâtre	0	0,25 +/- 0,04	0,08 +/- 0,28		X	
Embrasure de porte Gauche 2	Doublage	Plâtre	0	0,2 +/- 0,08	0,39 +/- 0,19		X	
Embrasure de porte Gauche 3	Doublage	Plâtre	0	0,01 +/- 0,17	0,12 +/- 0,3		X	
Contremarches	Carrelage		0				X	
Main courante	Absence de peinture		0				X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,33	0,07 +/- 0,05		X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,06	0,15 +/- 0,08		X	


**PIECE N° 7 : CIRCULATION 6 (ARRIÈRE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 5)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,39 +/- 0,35	0,23 +/- 0,29		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,06 +/- 0,11	0,02 +/- 0,33		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,31 +/- 0,31	0,13 +/- 0,18		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,22 +/- 0,32	0,22 +/- 0,08		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,15	0,23 +/- 0,14		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,17	0,23 +/- 0,02		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,09	0,38 +/- 0,37		X	
Porte et huisserie Gauche 4	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,33	0,16 +/- 0,32		X	
Porte et huisserie Gauche 5	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,11	0,07 +/- 0,28		X	
Porte et huisserie Gauche 6	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,14	0,28 +/- 0,05		X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,12	0,16 +/- 0,22		X	
Embrasure de porte Gauche 1	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,12	0,32 +/- 0,13		X	
Embrasure de porte Gauche 2	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,16	0,33 +/- 0,16		X	
Embrasure de porte Gauche 3	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,26	0,16 +/- 0,38		X	
Embrasure de porte Gauche 4	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,21	0,09 +/- 0,23		X	
Embrasure de porte Gauche 5	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,18	0,36 +/- 0,12		X	
Embrasure de porte Face	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,35	0,11 +/- 0,15		X	

**PIECE N° 8 : DÉGAGEMENT 1 (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,01 +/- 0,12	0,39 +/- 0,3		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,23 +/- 0,24	0,11 +/- 0,2		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,34	0,04 +/- 0,22		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,03	0,18 +/- 0,28		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,16	0,37 +/- 0,39		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,21	0,24 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,12	0,01 +/- 0,06		X	
Embrasure de porte Face	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,22	0,22 +/- 0,31		X	

**PIECE N° 9 : CIRCULATION (ATELIERS) (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,02 +/- 0,16	0,03 +/- 0,13		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,24 +/- 0,21	0,24 +/- 0,13		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,36 +/- 0,31	0,23 +/- 0,17		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,29 +/- 0,07	0,03 +/- 0,1		X	
Plafond	Absence de peinture		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,38	0,14 +/- 0,27		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,02	0,31 +/- 0,19		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,24	0,36 +/- 0,37		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,01	0,26 +/- 0,38		X	
Porte et huisserie Gauche 4	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,38	0,03 +/- 0,12		X	
Porte et huisserie Gauche 5	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,32	0,02 +/- 0,03		X	
Porte et huisserie Gauche 6	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,13	0,17 +/- 0,2		X	
Porte et huisserie Gauche 7	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,18	0,13 +/- 0,03		X	
Porte et huisserie Gauche 8	Peinture	Bois	0	0,16 +/- 0,23	0,3 +/- 0,23		X	
Embrasure de porte Gauche 1	Peinture	Pierre	0	0,26 +/- 0,32	0,17 +/- 0,32		X	
Embrasure de porte Gauche 2	Peinture	Pierre	0	0,29 +/- 0,28	0,29 +/- 0,08		X	
Embrasure de porte Gauche 3	Peinture	Pierre	0	0,31 +/- 0,03	0,1 +/- 0,38		X	
Embrasure de porte Gauche 4	Peinture	Pierre	0	0,32 +/- 0,09	0,08 +/- 0,1		X	
Embrasure de porte Gauche 5	Peinture	Pierre	0	0,37 +/- 0,11	0,1 +/- 0,28		X	
Embrasure de porte Gauche 6	Peinture	Pierre	0	0,26 +/- 0,31	0,3 +/- 0,13		X	
Embrasure de porte Gauche 7	Peinture	Pierre	0	0,33 +/- 0,29	0,35 +/- 0,09		X	
Embrasure de porte Gauche 8	Peinture	Pierre	0	0,14 +/- 0,22	0,14 +/- 0,08		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,25	0,06 +/- 0,03		X	

**PIECE N° 10 : DÉGAGEMENT (ATELIERS) (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,25 +/- 0,33	0,25 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,08 +/- 0,2	0,38 +/- 0,31		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,15 +/- 0,19	0,22 +/- 0,27		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,02 +/- 0,26	0,36 +/- 0,14		X	
Plafond	Absence de peinture		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,17	0,31 +/- 0,14		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,17 +/- 0,3	0,18 +/- 0,29		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,07	0,11 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,12	0,25 +/- 0,12		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,13	0,32 +/- 0,07		X	
Embrasure de porte milieu	Peinture	Pierre	0	0,12 +/- 0,03	0,2 +/- 0,18		X	
Embrasure de porte Face 1	Peinture	Pierre	0	0,24 +/- 0,02	0,13 +/- 0,06		X	
Embrasure de porte Face 2	Peinture	Pierre	0	0,13 +/- 0,3	0,25 +/- 0,38		X	

**PIECE N° 11 : VOLÉE D'ESCALIER C**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,22	0,24 +/- 0,08		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,13	0,24 +/- 0,24		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,28	0,27 +/- 0,3		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,22	0,2 +/- 0,23		X	
Plafond	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,17	0,14 +/- 0,38		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Métal	2	11,18 +/- 0,79	10,65 +/- 0,51			X


**PIECE N° 12 : CIRCULATION 7**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Escalier D )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,15 +/- 0,06	0,26 +/- 0,06		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,15	0,04 +/- 0,25		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,28 +/- 0,18	0,17 +/- 0,14		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,28 +/- 0,09	0,02 +/- 0,35		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,02 +/- 0,18	0,29 +/- 0,3		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,09	0,19 +/- 0,34		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,17	0,19 +/- 0,14		X	
Embrasure de porte Arrière	Doublage	Plâtre	0	0,1 +/- 0,32	0,22 +/- 0,21		X	
Embrasure de porte Face	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,04	0,28 +/- 0,11		X	
Embrasure de porte Droite	Absence de peintur		0				X	

**PIECE N° 13 : ENTRÉE COLLÈGE (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 7 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,11	0,38 +/- 0,13		X	
Mur Face (B)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,15	0,15 +/- 0,13		X	
Mur Droite (C)	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,09	0,17 +/- 0,25		X	
Mur Face (D)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,27	0,24 +/- 0,24		X	
Mur Droite (E)	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,02	0,06 +/- 0,1		X	
Plinthe	Absence de peintur	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Face 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite 2	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite 3	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Droite 4	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Entrée (rue)	Peinture	Bois	2	9,98 +/- 0,79	8,87 +/- 0,91			X
Fenêtre et dormant Droite	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,21	0,16 +/- 0,01		X	
Embrasure de fenêtre Droite	Peinture	Plâtre	3	8,5 +/- 0,58				X
Allège Droite	Peinture	Plâtre	3	12,45 +/- 0,99				X
Embrasure de porte Entrée (rue)	Peinture	Plâtre	3	9,11 +/- 0,62				X

**PIECE N° 14 : CIRCULATION 8**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Coursive )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Gauche (B)	Absence de peintur		0				X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,06	0,23 +/- 0,24		X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Face	Absence de peintur		0				X	
Poteaux Gauche	Absence de peintur		0				X	


**PIECE N° 15 : DÉGAGEMENT 2 (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 8)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière 1 (A)	Toile de verre	Plâtre	0	0,24 +/- 0,28	0,34 +/- 0,04		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,16 +/- 0,33	0,11 +/- 0,27		X	
Mur Face (C)	Toile de verre	Plâtre	0	0,16 +/- 0,33	0,17 +/- 0,33		X	
Mur Droite 1 (D)	Toile de verre	Plâtre	0	0,09 +/- 0,29	0,36 +/- 0,09		X	
Mur Arrière 2 (E)	Carrelage		0				X	
Mur Droite 2 (F)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Arrière 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche 2	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Face	Absence de peintur	Bois	0				X	
Embrasure de porte Face	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,38	0,34 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Droite	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Arrière 2	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Arrière 3	Absence de peintur	Bois	0				X	

**PIECE N° 16 : PORCHE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Escaller E)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Absence de peintur	Brique	0				X	
Mur Gauche (B)	Absence de peintur	Brique	0				X	
Mur Face (C)	Absence de peintur	Brique	0				X	
Mur Droite (D)	Absence de peintur	Brique	0				X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,18	0,07 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,34	0,15 +/- 0,03		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,03	0,15 +/- 0,18		X	
Porte et huisserie Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,12 +/- 0,38	0,01 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,21	0,02 +/- 0,28		X	
Porteaux	Absence de peintur	Pierre	0				X	


**PIECE N° 17 : GYMNASÉ 1**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,13 +/- 0,39	0,12 +/- 0,15		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,13 +/- 0,14	0,1 +/- 0,24		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,28 +/- 0,11	0,23 +/- 0,23		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,39 +/- 0,37	0,1 +/- 0,32		X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,16	0,25 +/- 0,2	0,2 +/- 0,06	X	
Porte et huisserie Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,38 +/- 0,07	0,23 +/- 0,27	0,05 +/- 0,26	X	
Porte et huisserie Arrière 3	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,31	0,17 +/- 0,04	0,2 +/- 0,23	X	
Porte et huisserie Arrière 4	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,17	0,05 +/- 0,06	0,13 +/- 0,39	X	
Porte et huisserie Arrière 5	Peinture	Bois	0	0,24 +/- 0,11	0,17 +/- 0,19	0,03 +/- 0,18	X	
Porte et huisserie Arrière 6	Peinture	Bois	0	0,18 +/- 0,37	0,11 +/- 0,07	0,2 +/- 0,14	X	
Porte et huisserie Arrière 7	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,16	0,11 +/- 0,03	0,26 +/- 0,15	X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,35	0,17 +/- 0,24	0,15 +/- 0,03	X	
Huisserie de porte Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,05 +/- 0,06	0,06 +/- 0,3	0,11 +/- 0,06	X	
Huisserie de porte Gauche 3	Peinture	Bois	0	0,02 +/- 0,28	0,33 +/- 0,21	0,32 +/- 0,39	X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	3	11,24 +/- 0,53	12,25 +/- 0,66			X
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	3	8,78 +/- 0,84	10,02 +/- 0,69			X
Porte et huisserie Droite 3	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,35	0,06 +/- 0,16	0,24 +/- 0,22	X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	3	13,29 +/- 0,56	9,24 +/- 0,5			X
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	3	13,83 +/- 0,96	8,99 +/- 0,61			X
Fenêtre et dormant Face 3	Peinture	Bois	3	15,53 +/- 0,59	10,17 +/- 0,68			X
Fenêtre et dormant Face 4	Peinture	Bois	3	9,24 +/- 0,98	11,79 +/- 0,76			X
Fenêtre et dormant Face 5	Peinture	Bois	3	7,34 +/- 0,94	6,31 +/- 0,89			X
Fenêtre et dormant Face 6	Peinture	Bois	3	13,19 +/- 0,62	15,42 +/- 0,73			X
Fenêtres et dormants Haut	Inaccessible		-					

**PIECE N° 18 : SALLE DE MUSCULATION (GAUCHE 1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Gymnase 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,29 +/- 0,16	0,1 +/- 0,24		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,22 +/- 0,19	0,26 +/- 0,3		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,03 +/- 0,07	0,04 +/- 0,02		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,22 +/- 0,38	0,09 +/- 0,14		X	
Plafond	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,19	0,1 +/- 0,34		X	
Fenêtre et dormant Droite 1	Peinture	Bois	3	6,68 +/- 0,56	15,64 +/- 0,91			X
Fenêtre et dormant Droite 2	Peinture	Bois	3	14,23 +/- 0,99	8,39 +/- 0,83			X

**PIECE N° 19 : SANITAIRES FEMME**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,38	0,17 +/- 0,03		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,07	0,1 +/- 0,24		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,21	0,36 +/- 0,22		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,3	0,16 +/- 0,3		X	
Mur Arrière 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,18	0,02 +/- 0,02		X	
Mur Droite 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,17	0,15 +/- 0,25		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,17	0,07 +/- 0,38		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,03	0,32 +/- 0,28		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,31	0,34 +/- 0,39		X	


**PIECE N° 20 : WC 1 (DROITE 1)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires femme )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,19	0,36 +/- 0,36		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,35	0,23 +/- 0,17		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,29	0,35 +/- 0,06		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,26	0,36 +/- 0,33		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,31	0,19 +/- 0,29		X	

**PIECE N° 21 : WC 2 (DROITE 2)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires femme )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,07	0,13 +/- 0,19		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,34	0,15 +/- 0,38		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,39	0,18 +/- 0,31		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,04	0,35 +/- 0,23		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,32	0,3 +/- 0,37		X	

**PIECE N° 22 : VESTIAIRE TECHNICIEN**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 2 )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,33	0,09 +/- 0,11		X	
Mur Gauche 1 (B)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,36	0,39 +/- 0,11		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,14	0,09 +/- 0,08		X	
Mur Gauche 2 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,24	0,23 +/- 0,34		X	
Mur Face 2 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,08	0,25 +/- 0,18		X	
Mur Droite 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,33	0,12 +/- 0,38		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,16 +/- 0,31	0,32 +/- 0,24		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,23	0,26 +/- 0,23		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,33	0,03 +/- 0,06		X	

**PIECE N° 23 : DOUCHE (GAUCHE 1)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire technicien )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,17	0,17 +/- 0,34		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,35	0,1 +/- 0,03		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,02	0,06 +/- 0,27		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,33	0,09 +/- 0,09		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,25	0,24 +/- 0,04		X	


**PIECE N° 24 : WC (GAUCHE 2)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire technicien)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,15	0,14 +/- 0,02		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,2	0,16 +/- 0,37		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,22	0,02 +/- 0,32		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,22	0,15 +/- 0,06		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,09	0,09 +/- 0,13		X	

**PIECE N° 25 : VESTIAIRE FEMME (1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 2)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,29	0,05 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,23	0,3 +/- 0,12		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,25	0,2 +/- 0,27		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,25	0,07 +/- 0,36		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,32	0,07 +/- 0,2		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,02 +/- 0,3	0,33 +/- 0,12		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,17 +/- 0,21	0,01 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie placard	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,04	0,31 +/- 0,02		X	
Fond de placard	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,39	0,27 +/- 0,27		X	

**PIECE N° 26 : DOUCHES FEMME (GAUCHE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,07	0,38 +/- 0,28		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,05	0,06 +/- 0,11		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,13	0,36 +/- 0,1		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,33	0,04 +/- 0,32		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,08	0,05 +/- 0,25		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,25	0,19 +/- 0,37		X	
Cloisons de douches	Absence de peintur		0				X	

**PIECE N° 27 : LOCAL TECHNIQUE (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Douche femme)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,12	0,24 +/- 0,1		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,04	0,01 +/- 0,38		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,17	0,18 +/- 0,18		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,17	0,28 +/- 0,15		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,16 +/- 0,1	0,09 +/- 0,03		X	


**PIECE N° 28 : VESTIAIRE FEMME (2) (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire femme (1) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,33	0,13 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,28	0,2 +/- 0,33		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,14 +/- 0,06	0,36 +/- 0,2		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,24	0,14 +/- 0,38		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,12	0,09 +/- 0,31		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,05	0,36 +/- 0,25		X	
Embrasure de porte Arrière	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,3	0,13 +/- 0,21		X	

**PIECE N° 29 : DÉGAGEMENT LOCAL TECHNIQUE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 2 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,06	0,31 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,03	0,03 +/- 0,33		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,01	0,26 +/- 0,38		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,15	0,2 +/- 0,36		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,33	0,26 +/- 0,09		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,02 +/- 0,36	0,2 +/- 0,27		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,01	0,38 +/- 0,09		X	

**PIECE N° 30 : DÉBARRAS 1 (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement local technique )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,18	0,07 +/- 0,12		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,34	0,1 +/- 0,14		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,34	0,17 +/- 0,24		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,37	0,11 +/- 0,01		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,24	0,15 +/- 0,26		X	

**PIECE N° 31 : DÉBARRAS 2 (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement local technique )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,28	0,08 +/- 0,03		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,08	0,39 +/- 0,07		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,36	0,11 +/- 0,1		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,3	0,16 +/- 0,07		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,23 +/- 0,05	0,11 +/- 0,34		X	


**PIECE N° 32 : BUREAU PROFESSEURS DE SPORT**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cour du gymnase )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,19	0,23 +/- 0,1		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,1	0,38 +/- 0,03		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,04	0,29 +/- 0,11		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,03	0,24 +/- 0,2		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,18	0,33 +/- 0,33		X	
Fenêtre et dormant Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,23	0,2 +/- 0,31		X	
Embrasure de fenêtre Arrière 1	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,39	0,06 +/- 0,27		X	
Fenêtre et dormant Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,29	0,2 +/- 0,39		X	
Embrasure de fenêtre Arrière 2	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,07	0,26 +/- 0,11		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,29	0,16 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,25 +/- 0,05	0,27 +/- 0,13		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,25	0,22 +/- 0,23		X	

**PIECE N° 33 : SANITAIRES 1 (GAUCHE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bureau professeurs de Sport )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,37	0,09 +/- 0,06		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,32	0,13 +/- 0,34		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,15	0,23 +/- 0,15		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,19	0,23 +/- 0,31		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,11	0,34 +/- 0,11		X	
Porte et huisserie Face 1	Peinture	Bois	0	0,07 +/- 0,07	0,1 +/- 0,07		X	
Porte et huisserie Face 2	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,38	0,16 +/- 0,12		X	

**PIECE N° 34 : DOUCHE (FACE 1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires 1 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,1	0,28 +/- 0,13		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,37	0,11 +/- 0,27		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,15	0,15 +/- 0,18		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,29 +/- 0,1	0,35 +/- 0,31		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,05	0,08 +/- 0,1		X	

**PIECE N° 35 : WC (FACE 2)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires 1 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,01	0,13 +/- 0,28		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,13	0,06 +/- 0,13		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,37	0,02 +/- 0,3		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,25	0,27 +/- 0,31		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,16 +/- 0,3	0,07 +/- 0,37		X	


**PIECE N° 36 : SANITAIRES 2 (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Bureau professeurs de Sport )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,03	0,12 +/- 0,26		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,35	0,07 +/- 0,17		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,19	0,39 +/- 0,17		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,28	0,09 +/- 0,07		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,26 +/- 0,39	0,31 +/- 0,23		X	
Fenêtre et dormant Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,11	0,3 +/- 0,1		X	
Embrasure de fenêtre Arrière 1	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,24	0,08 +/- 0,38		X	
Fenêtre et dormant Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,26	0,03 +/- 0,19		X	
Embrasure de fenêtre Arrière 2	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,26	0,31 +/- 0,18		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,01 +/- 0,21	0,24 +/- 0,34		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,11	0,24 +/- 0,15		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,25	0,26 +/- 0,06		X	

**PIECE N° 37 : WC (FACE 1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires 2 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,37	0,31 +/- 0,37		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,12	0,29 +/- 0,1		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,38	0,34 +/- 0,36		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,37	0,05 +/- 0,31		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,37	0,18 +/- 0,36		X	

**PIECE N° 38 : DOUCHE (FACE 2)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires 2 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,2	0,15 +/- 0,24		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,14	0,29 +/- 0,04		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,03	0,33 +/- 0,08		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,39	0,32 +/- 0,19		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,11	0,04 +/- 0,14		X	

**PIECE N° 39 : SANITAIRES HOMME**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 3 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,18	0,13 +/- 0,26		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,33	0,19 +/- 0,18		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,27	0,39 +/- 0,02		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,03	0,24 +/- 0,07		X	
Mur Arrière 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,18	0,39 +/- 0,24		X	
Mur Droite 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,12	0,36 +/- 0,34		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,34	0,2 +/- 0,09		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,19	0,39 +/- 0,02		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,38 +/- 0,34	0,12 +/- 0,09		X	


**PIECE N° 40 : WC 1 (DROITE 1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires homme )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,27	0,11 +/- 0,38		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,26	0,02 +/- 0,35		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,19	0,19 +/- 0,05		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,15	0,03 +/- 0,38		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,23	0,01 +/- 0,25		X	

**PIECE N° 41 : WC 2 (DROITE 2)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires homme )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,3 +/- 0,16	0,23 +/- 0,07		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,09	0,24 +/- 0,34		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,38	0,15 +/- 0,25		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,29	0,28 +/- 0,35		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,26	0,11 +/- 0,18		X	

**PIECE N° 42 : VESTIAIRE TECHNICIÈNE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 3 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière 1 (A)	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,03	0,05 +/- 0,38		X	
Mur Gauche 1 (B)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,35	0,23 +/- 0,08		X	
Mur Arrière 2 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,34 +/- 0,09	0,13 +/- 0,02		X	
Mur Gauche 2 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,13	0,25 +/- 0,15		X	
Mur Face 1 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,29	0,03 +/- 0,14		X	
Mur Droite 1 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,23	0,1 +/- 0,37		X	
Mur Face 2 (G)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,12	0,37 +/- 0,28		X	
Mur Droite 2 (H)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,19	0,13 +/- 0,32		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,04	0,28 +/- 0,09		X	
Fenêtre Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,31	0,09 +/- 0,14		X	
Porte et huisserie Droite 1	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,19	0,38 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Droite 2	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,19	0,13 +/- 0,34		X	

**PIECE N° 43 : WC (DROITE 1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire techniciène )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,24 +/- 0,13	0,22 +/- 0,02		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,18	0,23 +/- 0,07		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,24	0,03 +/- 0,39		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,35	0,34 +/- 0,38		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,33	0,15 +/- 0,18		X	


**PIECE N° 44 : DOUCHE (DROITE 2)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire technicienne )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,33	0,25 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,27	0,06 +/- 0,01		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,12 +/- 0,23	0,14 +/- 0,27		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,12	0,09 +/- 0,18		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,18 +/- 0,15	0,39 +/- 0,14		X	

**PIECE N° 45 : VESTIAIRE HOMME (1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 3 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,38	0,12 +/- 0,11		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,26	0,21 +/- 0,37		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,23	0,13 +/- 0,07		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,32	0,19 +/- 0,18		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,02	0,38 +/- 0,24		X	
Fenêtre Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,19	0,14 +/- 0,33		X	
Fenêtre Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,35	0,09 +/- 0,05		X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,05	0,07 +/- 0,2		X	
Embrasure de porte Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,27	0,31 +/- 0,03		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,24	0,39 +/- 0,31		X	
Embrasure de porte Droite	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,24	0,26 +/- 0,37		X	

**PIECE N° 46 : SANITAIRES (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire homme )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,21	0,16 +/- 0,2		X	
Mur Gauche 1 (B)	Peinture	Plâtre	0	0,32 +/- 0,36	0,25 +/- 0,38		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,35	0,37 +/- 0,15		X	
Mur Gauche 2 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,16	0,27 +/- 0,23		X	
Mur Face 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,2	0,3 +/- 0,27		X	
Mur Droite (F)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,01	0,26 +/- 0,35		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,18	0,36 +/- 0,21		X	
Porte et huisserie Gauche 1	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,08	0,23 +/- 0,1		X	
Porte et huisserie Gauche 2	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,3	0,03 +/- 0,22		X	

**PIECE N° 47 : DOUCHE 1 (GAUCHE 1)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,21	0,1 +/- 0,26		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,25	0,33 +/- 0,14		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,11 +/- 0,05	0,32 +/- 0,14		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,1	0,16 +/- 0,35		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,09	0,04 +/- 0,12		X	


**PIECE N° 48 : DOUCHE 2 (GAUCHE 2)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,37 +/- 0,02	0,37 +/- 0,08		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,25	0,08 +/- 0,25		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,1	0,05 +/- 0,27		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,06 +/- 0,07	0,01 +/- 0,07		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,2	0,26 +/- 0,29		X	

**PIECE N° 49 : VESTIAIRE HOMME (2)**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 3 )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,13	0,29 +/- 0,39		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,08	0,31 +/- 0,08		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,25	0,09 +/- 0,33		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,05	0,29 +/- 0,33		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,07	0,28 +/- 0,26		X	
Fenêtre Arrière 1	Peinture	Bois	0	0,35 +/- 0,32	0,09 +/- 0,35		X	
Fenêtre Arrière 2	Peinture	Bois	0	0,33 +/- 0,06	0,04 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,09	0,03 +/- 0,24		X	

**PIECE N° 50 : LOCAL MATÉRIEL DE SPORT**
*(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 3 )*

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,12	0,24 +/- 0,01		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,04	0,22 +/- 0,23		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,19	0,1 +/- 0,39		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,13 +/- 0,18	0,37 +/- 0,18		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,05	0,1 +/- 0,32		X	


**PIECE N° 51 : CDI COLLÈGE (GAUCHE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 4 )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Toile de verre	Plâtre	0	0,04 +/- 0,09	0,02 +/- 0,1		X	
Mur Gauche (B)	Toile de verre	Plâtre	0	0,16 +/- 0,28	0,24 +/- 0,35		X	
Mur Face (C)	Toile de verre	Plâtre	0	0,31 +/- 0,25	0,29 +/- 0,38		X	
Mur Droite (D)	Toile de verre	Plâtre	0	0,11 +/- 0,13	0,24 +/- 0,38		X	
PilInthe	Absence de peintur	Bois	0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière 1	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Arrière 2	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,37 +/- 0,28	0,14 +/- 0,05		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,04	0,12 +/- 0,14		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,34	0,09 +/- 0,04		X	
Fenêtre et dormant Face 3	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,3	0,38 +/- 0,26		X	
Fenêtre et dormant Face 4	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,11	0,1 +/- 0,29		X	
Fenêtre et dormant Face 5	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,07	0,28 +/- 0,06		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Toile de verre	Plâtre	0	0,11 +/- 0,19	0,12 +/- 0,35		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Toile de verre	Plâtre	0	0,27 +/- 0,26	0,34 +/- 0,13		X	
Embrasure de fenêtre Face 3	Toile de verre	Plâtre	0	0,14 +/- 0,34	0,33 +/- 0,33		X	
Embrasure de fenêtre Face 4	Toile de verre	Plâtre	0	0,33 +/- 0,28	0,2 +/- 0,16		X	
Embrasure de fenêtre Face 5	Toile de verre	Plâtre	0	0,26 +/- 0,04	0,09 +/- 0,31		X	
Cloisons Milieu	Absence de peintur	Bois	0				X	
Portes Milieu	Absence de peintur	Bois	0				X	

**PIECE N° 52 : DÉGAGEMENT (GAUCHE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : CDI collège )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Gauche (A)	Peinture	Pierre	0	0,03 +/- 0,15	0,02 +/- 0,28		X	
Mur Droite (B)	Absence de peintur	Pierre	0				X	
Plafond	Peinture	Brique	0	0,19 +/- 0,29	0,18 +/- 0,16		X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,31	0,23 +/- 0,15		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,23	0,18 +/- 0,15		X	

**PIECE N° 53 : LOCAL VENTILLATION (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,24	0,21 +/- 0,28		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,13	0,27 +/- 0,29		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,33 +/- 0,25	0,03 +/- 0,27		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,36 +/- 0,38	0,25 +/- 0,22		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,1	0,24 +/- 0,2		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,15	0,14 +/- 0,12		X	
Cloisons	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,33	0,15 +/- 0,04		X	

**PIECE N° 54 : LOCAL TECHNIQUE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 5)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,26	0,31 +/- 0,18		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,18	0,31 +/- 0,22		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,33	0,21 +/- 0,34		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,15 +/- 0,06	0,05 +/- 0,28		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Peinture	Plâtre	0	0,05 +/- 0,1	0,04 +/- 0,17		X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Porte monte charge	Absence de peintur	Métal	0				X	

**PIECE N° 55 : SALLE C016**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 5)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,15 +/- 0,25	0,33 +/- 0,23		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,38 +/- 0,39	0,22 +/- 0,18		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,24 +/- 0,25	0,09 +/- 0,34		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,15 +/- 0,22	0,01 +/- 0,06		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,32 +/- 0,18	0,31 +/- 0,19		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,03 +/- 0,1	0,02 +/- 0,11		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,15 +/- 0,21	0,33 +/- 0,03		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,27	0,1 +/- 0,19		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,31 +/- 0,33	0,35 +/- 0,18		X	
IPN	Peinture	Métal	1	8,55 +/- 0,67				X

**PIECE N° 56 : SALLE C015**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 5)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,31 +/- 0,34	0,07 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,13 +/- 0,07	0,26 +/- 0,01		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,3 +/- 0,21	0,34 +/- 0,36		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,27 +/- 0,38	0,08 +/- 0,11		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,38	0,29 +/- 0,03		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,1	0,02 +/- 0,04		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,3 +/- 0,27	0,36 +/- 0,06		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,27	0,31 +/- 0,1		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,25 +/- 0,23	0,03 +/- 0,2		X	
IPN	Peinture	Métal	1	13,89 +/- 0,79				X


**PIECE N° 57 : SALLE C014**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,35 +/- 0,32	0,27 +/- 0,23		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,03 +/- 0,05	0,25 +/- 0,21		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,09 +/- 0,29	0,26 +/- 0,39		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,15 +/- 0,01	0,32 +/- 0,31		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,21 +/- 0,1	0,11 +/- 0,04		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,32	0,03 +/- 0,3		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,38 +/- 0,19	0,31 +/- 0,26		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,08 +/- 0,06	0,32 +/- 0,25		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,2 +/- 0,3	0,19 +/- 0,15		X	
IPN	Peinture	Métal	1	9,46 +/- 0,66				X

**PIECE N° 58 : SALLE C013**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,3 +/- 0,3	0,25 +/- 0,16		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,04 +/- 0,15	0,09 +/- 0,27		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,16 +/- 0,08	0,24 +/- 0,37		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,19 +/- 0,3	0,38 +/- 0,05		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,2 +/- 0,1	0,07 +/- 0,31		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,36 +/- 0,04	0,18 +/- 0,26		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,21 +/- 0,33	0,36 +/- 0,25		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,3 +/- 0,36	0,25 +/- 0,33		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,11 +/- 0,06	0,31 +/- 0,03		X	
IPN	Peinture	Métal	1	14,18 +/- 0,56				X

**PIECE N° 59 : SALLE C012**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,05 +/- 0,14	0,11 +/- 0,03		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,27 +/- 0,37	0,39 +/- 0,27		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,27 +/- 0,16	0,15 +/- 0,26		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,34 +/- 0,38	0,26 +/- 0,37		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,12	0,04 +/- 0,28		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,08	0,07 +/- 0,1		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,31 +/- 0,37	0,12 +/- 0,09		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,04 +/- 0,19	0,19 +/- 0,13		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,01 +/- 0,11	0,23 +/- 0,34		X	
IPN	Peinture	Métal	1	7,13 +/- 0,5				X


**PIECE N° 60 : SALLE C011**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,2 +/- 0,36	0,3 +/- 0,34		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,33 +/- 0,21	0,16 +/- 0,33		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,26 +/- 0,09	0,38 +/- 0,14		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,26 +/- 0,32	0,25 +/- 0,1		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,17 +/- 0,15	0,29 +/- 0,35		X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,21	0,38 +/- 0,18		X	
Embrasure de fenêtre Face	Doublage	Plâtre	0	0,3 +/- 0,37	0,32 +/- 0,3		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,06	0,14 +/- 0,38		X	
Embrasure de porte Face	Doublage	Plâtre	0	0,26 +/- 0,19	0,04 +/- 0,34		X	
IPN	Peinture	Métal	1	6,44 +/- 0,69				X

**PIECE N° 61 : TOILETTE HANDICAPÉ**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte Arrière	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,05	0,24 +/- 0,39		X	
Huisserie de porte Arrière	Absence de peintur	Bois	0				X	

**PIECE N° 62 : LOCAL TECHNIQUE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation 6)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Doublage	Plâtre	0	0,03 +/- 0,04	0,16 +/- 0,27		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,32 +/- 0,22	0,05 +/- 0,15		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,16 +/- 0,38	0,21 +/- 0,24		X	
Mur Droite (D)	Doublage	Plâtre	0	0,32 +/- 0,3	0,11 +/- 0,03		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,17 +/- 0,04	0,05 +/- 0,18		X	

**PIECE N° 63 : LOCAL TECHNIQUE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Dégagement 1)

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,31 +/- 0,23	0,04 +/- 0,17		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,22 +/- 0,24	0,07 +/- 0,31		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,28 +/- 0,25	0,05 +/- 0,09		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Parpaing	0	0,36 +/- 0,32	0,19 +/- 0,32		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,35	0,38 +/- 0,1		X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,27 +/- 0,19	0,02 +/- 0,38		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,02 +/- 0,08	0,28 +/- 0,28		X	
Barreaudage Face	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Milieu	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,21	0,26 +/- 0,13		X	
Mur Milieu	Peinture	Parpaing	0	0,33 +/- 0,24	0,19 +/- 0,29		X	
Contremarches	Peinture	Plâtre	0	0,04 +/- 0,17	0,15 +/- 0,1		X	


**PIECE N° 64 : LOCAL ENTRETIEN**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,06	0,35 +/- 0,39		X	
IPN	Peinture	Métal	1	10,14 +/- 0,88				X

**PIECE N° 65 : ATELIER INFORMATIQUE**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,31	0,29 +/- 0,03		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,02	0,18 +/- 0,27		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,27 +/- 0,05	0,02 +/- 0,2		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,28 +/- 0,34	0,27 +/- 0,14		X	
Plinthe	Peinture	Bois	0	0,1 +/- 0,1	0,35 +/- 0,34		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,19 +/- 0,2	0,24 +/- 0,24		X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,31 +/- 0,12	0,13 +/- 0,18		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,13	0,2 +/- 0,12		X	
Barreaudage Face	Inaccessible		-					
Ancien dormant de fenêtre	Peinture	Bois	2	7,94 +/- 0,53				X

**PIECE N° 66 : ATELIER 1**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Pierre	0	0,13 +/- 0,33	0,25 +/- 0,3		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Pierre	0	0,27 +/- 0,34	0,26 +/- 0,26		X	
Mur Face (C)	Peinture	Pierre	0	0,1 +/- 0,19	0,37 +/- 0,25		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Pierre	0	0,06 +/- 0,34	0,02 +/- 0,32		X	
Plafond	Absence de peintur		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,05	0,29 +/- 0,28		X	
Fenêtre et dormant Face 1	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,16	0,23 +/- 0,18		X	
Fenêtre et dormant Face 2	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,13	0,3 +/- 0,1		X	
Embrasure de fenêtre Face 1	Peinture	Plâtre	0	0,03 +/- 0,25	0,07 +/- 0,1		X	
Embrasure de fenêtre Face 2	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,01	0,3 +/- 0,18		X	
Barreaudage Face 1	Inaccessible		-					
Barreaudage Face 2	Inaccessible		-					


**PIECE N° 67 : CUISINE TECHNICIENS**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière 1 (A)	Doublage	Plâtre	0	0,09 +/- 0,13	0,03 +/- 0,03		X	
Mur Gauche (B)	Doublage	Plâtre	0	0,03 +/- 0,37	0,02 +/- 0,38		X	
Mur Face (C)	Doublage	Plâtre	0	0,01 +/- 0,14	0,09 +/- 0,19		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,06	0,36 +/- 0,16		X	
Mur Arrière 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,04	0,35 +/- 0,1		X	
Mur Droite 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,21 +/- 0,21	0,07 +/- 0,32		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,03	0,04 +/- 0,33		X	
Embrasure Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,14	0,26 +/- 0,07		X	
Fond de niche Gauche	Peinture	Plâtre	0	0,39 +/- 0,13	0,04 +/- 0,36		X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,24	0,27 +/- 0,38		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,1 +/- 0,03	0,36 +/- 0,33		X	
Barreaudage Face	Inaccessible		-					
Embrasure de porte Droite	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,28	0,27 +/- 0,25		X	

**PIECE N° 68 : VESTIAIRE TECHNICIENS (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Cuisine techniciens )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,01 +/- 0,38	0,36 +/- 0,1		X	
Mur Gauche 1 (B)	Peinture	Plâtre	0	0,2 +/- 0,35	0,18 +/- 0,39		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,09 +/- 0,34	0,05 +/- 0,14		X	
Mur Gauche 2 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,18 +/- 0,25	0,37 +/- 0,36		X	
Mur Face 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,35 +/- 0,07	0,34 +/- 0,27		X	
Mur Droite (F)	Doublage	Plâtre	0	0,04 +/- 0,12	0,21 +/- 0,25		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Gauche	Peinture	Bois	0	0,28 +/- 0,12	0,12 +/- 0,17		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,14 +/- 0,25	0,26 +/- 0,16		X	

**PIECE N° 69 : WC (GAUCHE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire techniciens )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,19 +/- 0,13	0,3 +/- 0,37		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,23 +/- 0,05	0,11 +/- 0,35		X	
Mur Face (C)	Peinture	Plâtre	0	0,26 +/- 0,14	0,16 +/- 0,14		X	
Mur Droite (D)	Peinture	Plâtre	0	0,38 +/- 0,25	0,12 +/- 0,28		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,34 +/- 0,04	0,23 +/- 0,37		X	

**PIECE N° 70 : DOUCHE (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Vestiaire techniciens )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm²)	Mesure 2 (mg/cm²)	Mesure 3 (mg/cm²)	Résultat	
							neg	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Doublage	Plâtre	0	0,05 +/- 0,32	0,09 +/- 0,39		X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,13 +/- 0,13	0,21 +/- 0,28		X	


**PIECE N° 71 : ACCÈS WC / SALLE PROFESSEURS**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Circulation (ateliers) )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Peinture	Plâtre	0	0,22 +/- 0,27	0,21 +/- 0,3		X	
Mur Gauche (B)	Peinture	Plâtre	0	0,17 +/- 0,17	0,25 +/- 0,35		X	
Mur Face 1 (C)	Peinture	Plâtre	0	0,07 +/- 0,03	0,1 +/- 0,19		X	
Mur Droite 1 (D)	Peinture	Plâtre	0	0,08 +/- 0,31	0,04 +/- 0,14		X	
Mur Face 2 (E)	Peinture	Plâtre	0	0,28 +/- 0,06	0,14 +/- 0,25		X	
Mur Droite 2 (F)	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,17	0,15 +/- 0,08		X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,15 +/- 0,35	0,17 +/- 0,04		X	
Porte et huisserie Face	Peinture	Bois	0	0,39 +/- 0,18	0,29 +/- 0,11		X	
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,09 +/- 0,25	0,38 +/- 0,29		X	
Limon	Peinture	Plâtre	0	0,31 +/- 0,22	0,25 +/- 0,24		X	
Contremarches	Peinture	Plâtre	0	0,27 +/- 0,19	0,03 +/- 0,33		X	
Barreaudage escalier	Peinture	Métal	0	0,29 +/- 0,17	0,14 +/- 0,34		X	
Rampe escalier	Peinture	Métal	0	0,05 +/- 0,38	0,32 +/- 0,26		X	

**PIECE N° 72 : SANITAIRES FEMME (FACE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Accès sanitaires / salle des professeurs )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,22 +/- 0,17	0,17 +/- 0,01		X	
Fenêtre et dormant Face	Peinture	Bois	0	0,11 +/- 0,13	0,31 +/- 0,37		X	
Embrasure de fenêtre Face	Peinture	Plâtre	0	0,25 +/- 0,38	0,04 +/- 0,26		X	
Barreaudage Face	Inaccessible		-					
Porte et huisserie Droite	Peinture	Bois	0	0,29 +/- 0,1	0,23 +/- 0,14		X	

**PIECE N° 73 : WC (DROITE)**

(repérage des éléments en accédant à la pièce depuis : Sanitaires femme )

Unité de diagnostic	Revêtement	Substrat	Classement	Mesure 1 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 2 (mg/cm <sup>2</sup> )	Mesure 3 (mg/cm <sup>2</sup> )	Résultat	
							nég	pos
Mur Arrière (A)	Carrelage		0				X	
Mur Gauche (B)	Carrelage		0				X	
Mur Face (C)	Carrelage		0				X	
Mur Droite (D)	Carrelage		0				X	
Plinthe	Carrelage		0				X	
Plafond	Faux-plafond		0				X	
Porte et huisserie Arrière	Peinture	Bois	0	0,18 +/- 0,39	0,38 +/- 0,25		X	