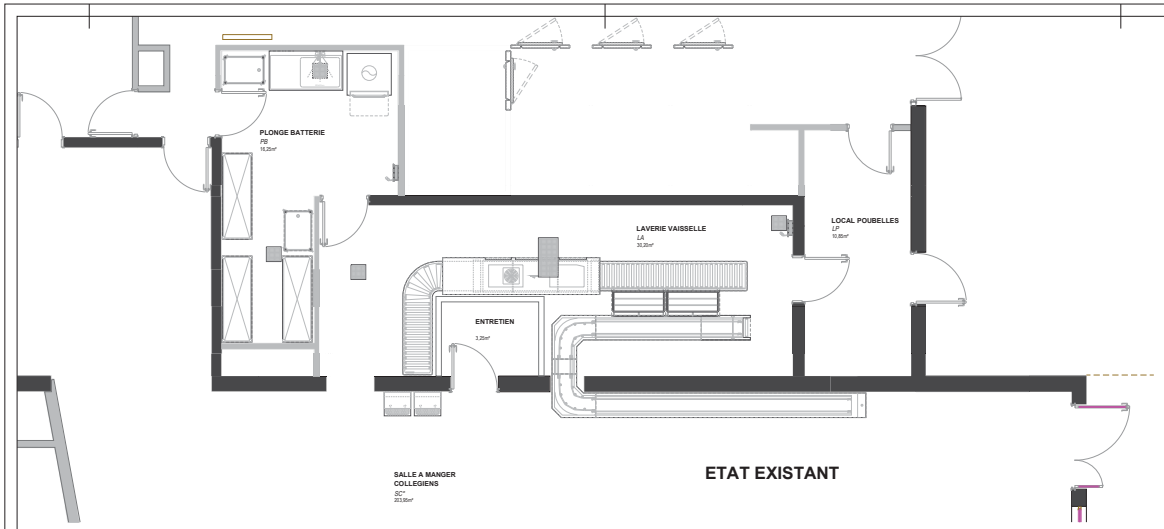

ETAT EXISTANT

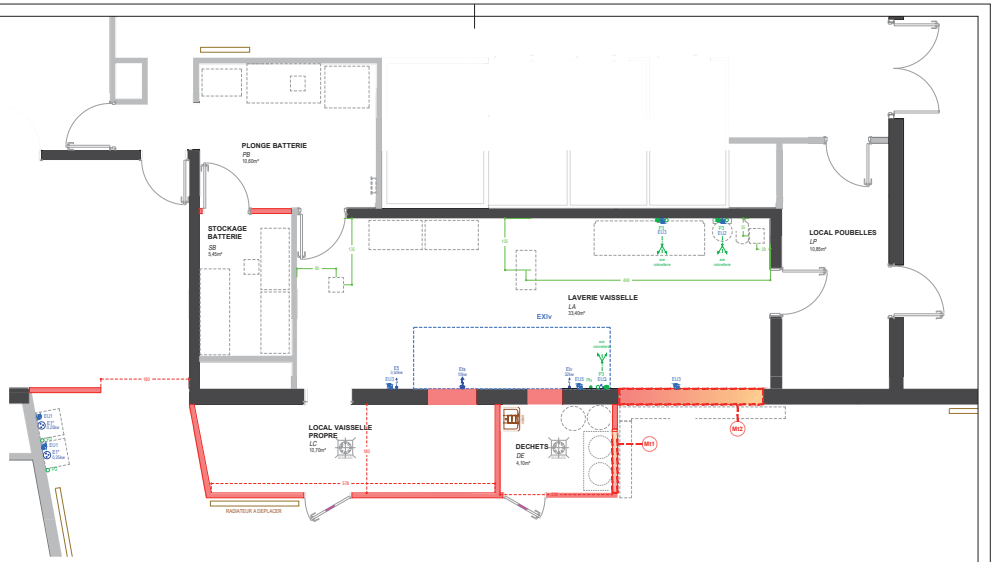

NOMENCLATURE DES ATTENTES ELECTRIQUES

REP.	PUI.	DESIGNATION ATTENTE	Qté
E1*	0,25kw	P.C. MONO 220V+T ENCASTREE A 120CM DU SOL FINI CIRCUIT SPECIFIQUE MATERIEL FROID	4
ES	0,50kw	CABLE MONO 220V+T - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - 3M EN ATTENTE	1
Etv	32kw	CABLE TRI 380V+T+N - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - 3M EN ATTENTE	1
Ets	10kw	CABLE TRI 380V+T+N - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - 3M EN ATTENTE	1

NOMENCLATURE DES ATTENTES PLOMBERIE

REP.	DESIGNATION ATTENTE	Qté
P2	EF ø1/2"14 - ALIMENTATION ENCASTREE AVEC SORTIE A 20CM DU SOL FINI VANNE D'ARRET MALE ¼ TOUR A 90CM DU SOL FINI	2
P3	EF-EC ø14/16 - ARRIVEES PAR LE FAUX-PLAFOND - VANNES D'ARRET MALES ¼ TOUR A 200CM DU SOL FINI	3
PIV	EF-EC ø20/22 - 4DOUCIES 5 A 7°/h - DEBITS: EC ENV. 200L AU REMPLISSAGE - EF ENV. 350L/H SORTIES PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - VANNES D'ARRET MALES ¼ TOUR A 20CM DU SOL FINI	1

NOMENCLATURE DES ATTENTES EU

REP.	DESIGNATION ATTENTE	Qté
EU1	VIDANGE P.V.C. ø40MM - ENCASTREE AVEC SORTIE HORIZONTALE A 40CM DU SOL FINI EN ATTENTE A 40CM DU SOL FINI	2
EU2	VIDANGE P.V.C. ø40MM - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - EN ATTENTE A 40CM DU SOL FINI	1
EU3	VIDANGE P.V.C. ø50MM - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - EN ATTENTE A 40CM DU SOL FINI	4
EU5	VIDANGE P.V.C. HTE T° OU FONTE ø80MM - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE EN ATTENTE A 15CM DU SOL OU DU MASSIF FINI - SIPHONNEE SOUS DALLE	1

NOMENCLATURE DES HOTTES ET EXTRACTIONS

REP.	DESIGNATION ATTENTE	Qté
EXIv	HOTTE EXISTANTE - A DEPLACER (HORS PRESTATIONS LOT EQUIPEMENTS CUISINE) HAUTEUR MINI SOUS HOTTE: 2,10M!!	1

NOMENCLATURE DES RESERVATIONS MACONNERIE

REP.	DESIGNATION ATTENTE	Qté
M1	TREMIE POUR PRETRI SELECTIF - DIMS: ENV. 130x115cm - ALLEGE MACONNEE HAUTEUR 85cm ENV.	1
M2	TREMIE POUR TABLE DE TRI PARTICIPATIF - DIMS: ENV. 250x115cm - ALLEGE HAUTEUR 85cm ENV.	1

NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE

REP.	DESIGNATION MATERIEL CUISINE	Qté
DE01	TABLE PRE-TRI SELECTIF DES DECHETS - 2 TAMPONS VO LG1200MM	1
DE02	CONTAINER A DECHETS POLYPROPYLENE 75L SUR SOCLE MOBILE	4
LA01	TABLE MIXTE TRI PARTICIPATIF 4 CASIERS LG2200MM	1
LA02	TABLE A ROULEAUX EN PONT AVEC BAC DE PRELAVAGE LG800MM	1
LA03	LAVE VAISSELLE AVEC CONDENSEUR ET TUNNEL DE SECHAGE - EXISTANT RECUPERE	1
LA04	ELEMENT TABLE A ROULEAUX EN PONT LG900MM	1
LA05	VIRAGE A 180° A ROULEAUX CONIQUES MOTORISES	1
LA06	TABLE DE SORTIE A ROULEAUX PIVOTANTE LG1600MM	1
LA07	PLONGE DE TREMPAGE 2 BACS 700x500MM + 1 EGOUTTOIR LG2250MM	1
LA08	COLONNE HYGIENE AVEC LAVE MAINS ET POSTE DE LAVAGE ET DESINFECTION	1
LA09	CHARIOT DE STOCKAGE ET EGOUTTAGE DES CASIERS	2
LC01	CHARIOT NIVEAU CONSTANT POUR CASIERS A VERRES	2
LC02	CHARIOT NIVEAU CONSTANT POUR PLATEAUX	6
LC03	CHARIOT NIVEAU CONSTANT A ASSIETTES CHAUDES 2 PILES	2
LC04	CHARIOT NIVEAU CONSTANT A ASSIETTES CHAUDES 2 PILES - EXISTANT RECUPERE	4
LC05	CHARIOT NIVEAU CONSTANT UNIVERSEL	2
SB01	RAYONNAGE SPECIAL EGOUTTAGE-STOCKAGE BACS GN 1250x600MM	2
SB02	RAYONNAGE BATTERIE EXISTANT RECUPERE	1
SC*01	ELEMENT RAMPE A PLATEAUX LG465/90MM + ANGLE A 90°	1
SC*02	FONTAINE REFRIGEREE INDEPENDANTE 150L/H - EXISTANTE RECUPEREE	2



LISTE DES PRESTATIONS NON PRISES EN COMPTE PAR LES LOTS EQUIPEMENTS DE CUISINE.

A LA CHARGE DES LOTS GROS-OEUVRE, SECOND OEUVRE ET LOTS TECHNIQUES

- Percements et fourreaux étanches pour arrivées et évacuations des fluides.
- Percements de tremies pour canniveaux de sol, gouttières V.O., convoyeurs laverie, ...
- Percements en dalle pour passages tuyauteries frigorifiques.
- Tous travaux d'étanchéité sur percements.
- Fourniture et installation de séparateur à graisses, décanteur à fécules (= rampe d'arrosage et électronome), ...
- **Fourniture et installation de tout système de traitement d'eau** (adoucisseur, antitartre, ...)
- Attentes plomberie (sur tuyauteries avec vannes d'arrêt mâles 1/4 tour).
- Attentes EC, **siphonnées sous dalle** suivant demande.
- **Pose et raccordement des robinetteries murales à alimentations encastrées.**
- **Fourniture, pose et raccordement des bondes siphoïdes de sol.**
- **Pose et raccordement des caniveaux de sol.**
- Fourniture et pose des corniéres de protections pour angles de murs.
- Attentes électriques sur câbles (2 à 4 m en attente, suivant demandes), prises ou disconnecteur (à la charge du lot ELECTRICITE).
- Protections électriques en armoire.
- Fourniture et installation des lave-mains à **commandes non manuelles** dans les Vestiaires / Sanitaires du personnel de cuisine.
- **Fourniture et installation des hottes, plafonds filtrants, gaines et moteurs d'extraction.**
- Fourniture et installation de tout système coupe-feu (guichets ou portes asservies à l'alarme incendie).
- Systèmes de reprots d'alarmes des chambres froides (remontée en T°, personne enfermée, ...) dans le bureau du chef ou du gardien.

NOTE

Ce plan ne peut être pris en compte que pour l'implantation des équipements de cuisine.
Les attentes et réservations figurant sur ce plan sont indicatives, et devront être validées en fonction des matériels retenus après consultation des entreprises.
Toutes les cotes reportées sur ce plan sont des cotes indicatives, **murs finis.**

Côte d'Or LE DÉPARTEMENT

COLLEGE JACQUES MERCUSOT

21 - SOMBERNON

RESTRUCTURATION DE LA LAVERIE VAISSELLE

M. D'OUVRAGE: CONSEIL DEPARTEMENTAL DE CÔTE D'OR — 53bis rue de la Préfecture - BP1601 — 21035 DIJON Cedex — ☎ 03 80 63 62 66 — jean-philippe.gandier@cotedor.fr

AMO CUISINES: C.L.I.C. — 9rue du Docteur Normand — ☎ 03 84 81 02 33 — 39100 DOLE — contact@beclic.fr

PLAN D'IMPLANTATION ET D'ATTENTES ET RÉSERVATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE

C·L·I·C B.E. Ingénierie de la Restauration

SAS CLIC
9 rue Docteur Normand
BP 345 • 39104 DOLE
Tel : 03 84 81 02 33
EMail : contact@beclic.fr

modifications	
Mise à Jour	15-04-19
Mise à Jour	22-02-19

date	dessiné par	dossier
Février 2019	ChL	2 1 8 1 1 8

échelle	plans		indice n° plan
2cmpm	I M R E	PRO	A
		C U I 0 1	

Ce plan et tout ce qu'il contient est propriété exclusive de C.L.I.C. Aucune reproduction autorisée sans autorisation préalable.