

DIM R426/Version 2.0

Références : A06B25AD/001-1/ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE
FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ANDRE PAILLOT/PBAVTD/LPY
Date d'édition : 31/10/2025
Contrat N° : A06-B-2025-01HQ/1

RAPPORT DE REPERAGE DU PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION

MISSION REALISEE LE 14/10/2025

CONCLUSION

Dans le cadre de notre mission, il a été détecté des revêtements contenant plomb avec des seuils de
0.00mg/cm² à 2.89mg/cm²
Il appartiendra aux acteurs de l'opération de respecter leurs obligations réglementaires respectives lors des
phases de conception et de réalisation des travaux.

Les résultats du repérage sont destinés à évaluer les risques d'exposition professionnelle au plomb, de
contamination du voisinage du chantier et de l'environnement.

L'évaluation de ces risques permet le choix des mesures de prévention les mieux adaptées.

**Il n'existe pas de valeur de seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque
que présentent les matériaux ou revêtements contenant du plomb.**

Désignation - Adresse du bien

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ANDRE
PAILLOT
4 CHEMIN DES GRABELIERES
69230 SAINT-GENIS-LAVAL

Propriétaire

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ANDRE
PAILLOT

Donneur d'ordre

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET
DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ANDRE
PAILLOT
4 CHEMIN DES GRABELIERES
69230 SAINT-GENIS-LAVAL



Signature

Le diagnostiqueur
Dany LI-PAT-YUEN



Réalisation du diagnostic

Diagnostiqueur : LI-PAT-YUEN Dany
Chargé d'affaire : LI-PAT-YUEN Dany
Organisme d'assurance EUROMAF Police 7006693/S

TABLE DES MATIERES

RAPPEL DE LA COMMANDE.....	3
DESCRIPTION DU BIEN OBJET DE LA MISSION.....	3
L'APPAREIL A FLUORESCENCE X.....	4
LISTE DES LOCAUX.....	5
METHODOLOGIE EMPLOYEE.....	7
RESULTATS DES MESURES.....	9
PRESENTATION DES RESULTATS.....	9
RESUME.....	67
ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION.....	68
ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION 2.....	69
ANNEXE - CROQUIS.....	71
ANNEXE - COPIE DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE.....	72

RAPPEL DE LA COMMANDE

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du Diagnostic Plomb avant travaux / démolition

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail.
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants.
Etabli conformément à la norme Norme NF X 46 035 de juin 2021.

Descriptif exhaustif de la mission et périmètre des travaux

Changement d'activité du plateau au R+3: rénovation d'un ancien internat en salles de classe

Documents transmis par le donneur d'ordre

Plan des locaux : Existant R+3-Bâtiment D.pdfPlan Existant R+3-Bâtiment D

Historique : SECURITE 2023.pdfPV commission sécurité

DESCRIPTION DU BIEN OBJET DE LA MISSION

Dénomination du bâtiment	ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ANDRE PAILLOT
Fonction principale du bâtiment	Lycée
Type d'ouvrage	Bâtiment
Nombre de bâtiments	1
Nombre de niveaux	1
Adresse	4 CHEMIN DES GRABELIERES 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Propriétaire	ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE ANDRE PAILLOT
Présence d'un accompagnateur	oui Agent de maintenance

L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Numéro du dossier SIGIS : T380851
Date de déclaration : 2022-01-21
Nom du titulaire : cadmium 109
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : ALLIZARD Franck

Informations de l'appareil

Fabricant de l'appareil : FONDIS Electronic	Nature du radionucléaire : cadmium 109
Modèle de l'appareil : FENX SMART	Date du dernier chargement de la source : 2022-04-11
N° de série : 22-1030	Activité de la source à cette date : 370Mbq

Zone 1 de la planche étalon

N° NIST de l'étalon : SRM 2574
Fabriquant de l'étalon : FONDIS Electronic
Concentration : 0.71 mg/cm² +/-0.08 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
Début de mission	1	2025-10-02	0.71
Fin de mission	1051	2025-10-02	0.72

Zone 2 de la planche étalon

N° NIST de l'étalon : SRM 2575
Fabriquant de l'étalon : FONDIS Electronic
Concentration : 0.31 mg/cm² +/-0.03 mg/cm²

Vérification de la justesse de l'appareil	N° mesure	Date	Concentration (mg/cm²)
Début de mission	2	2025-10-02	0.31
Fin de mission	1052	2025-10-02	0.32

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée.

LISTE DES LOCAUX

Locaux visités

Niveau	Local
Étage 3	D2-033
Étage 3	D2-034
Étage 3	D2-035
Étage 3	D2-039
Étage 3	D2-038
Étage 3	D2-040
Étage 3	D2-032
Étage 3	D2-022
Étage 3	D2-031
Étage 3	D2-021
Étage 3	D2-019
Étage 3	D2-081
Étage 3	D2-080
Étage 3	D2-069
Étage 3	D2-068
Étage 3	D2-018
Étage 3	D2-017
Étage 3	D2-016
Étage 3	D2-002
Étage 3	D2-015
Étage 3	D2-012
Étage 3	D2-011
Étage 3	D2-010
Étage 3	D2-008
Étage 3	D2-007
Étage 3	D2-006
Étage 3	D2-005
Étage 3	D2-004
Étage 3	D2-014
Étage 3	D2-003
Étage 3	D2-030
Étage 3	D2-028
Étage 3	D2-027
Étage 3	D2-026
Étage 3	D2-029
Étage 3	D2-023
Étage 3	D2-024
Étage 3	D2-013
Étage 3	D2-067
Étage 3	D2-047
Étage 3	D2-048
Étage 3	D2-044
Étage 3	D2-045

Étage 3	D2-046
Étage 3	D2-043
Étage 3	D2-058
Étage 3	D2-057
Étage 3	D2-082
Étage 3	D2-083
Étage 3	D2-020
Étage 3	D2-056
Étage 3	D2-049
Étage 3	D2-050
Étage 3	D2-051
Étage 3	D2-055
Étage 3	D2-052
Étage 3	D2-053
Étage 3	D2-054

Locaux non visités

Niveau	Local	Commentaires	Moyens d'accès
Aucun local non visité			

Locaux non concernés

Niveau	Local	Commentaires
Aucun local non concerné		

METHODOLOGIE EMPLOYEE

Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Avant chaque constat, l'auteur procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

Les mesures effectuées à l'aide d'un appareil à source sont d'une précision égale à $\pm 0,05 \text{ mg/cm}^2$. Le seuil de détection limite est de $0,3 \text{ mg}$ de plomb/ cm^2 et le seuil haut est de 80 mg/cm^2 .

Identification du bien objet de la mission

L'auteur identifie le bien objet de la mission, ainsi que l'ensemble immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble.

Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes...) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

- chaque palier
- chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de chaussée.


Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local. Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire. La zone « plafond » est indiquée en clair.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».

Seules les surfaces directement accessibles sont testées.



Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

Les revêtements de type carrelage et PVC ne sont pas visés par le présent rapport.

Identification des unités de diagnostic et substrat

Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à analyser.

Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de verre, moquette murale...), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous.

L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic.

Par substrat, on entend un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal...) constituant des unités de diagnostic distinctes :

- les différents murs d'une même pièce
- des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient)
- les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre
- des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes)
- une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.

Peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic :

- l'ensemble des plinthes d'un même local
- une porte et son huisserie dans un même local
- une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Dans une partie de cage d'escalier, sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

- l'ensemble des marches
- l'ensemble des contremarches
- l'ensemble des balustres
- le limon
- la crémaillère
- la main courante
- le plafond.

Relevé des mesures :

Les résultats des mesures sont indiqués dans les tableaux des pages suivantes.

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

La concentration en plomb est exprimée en mg/cm² de support avec indication de l'incertitude de la mesure.

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la valeur nominative (ex : 13,4) et l'écart relatif (ex : +/- 0,05).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les peintures avec un appareil à fluorescence X. Dans ce cadre, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail pour l'application des dispositions à prendre afin de protéger les travailleurs lors des travaux de peinture, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds.

Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire

A titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants :

- Lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

RESULTATS DES MESURES

PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite précédemment.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- La zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de repérage (UR) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE : Une unité de repérage (UR) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de construction et de revêtement.

Étage 3 / D2-033

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
3	Zone A	Mur		Peinture	0.26	0.08	Aucun	
4					0.30	0.09		
5	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
6					0.12	0.06		
7	Zone B	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
8					0.24	0.08		
9	Zone C	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
10					0.07	0.07		
11	Zone D	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
12					0.02	0.02		
13	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
14					0.14	0.07		
15	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
16					0.16	0.08		
17	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
18					0.17	0.09		
19	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
20					0.24	0.08		

Étage 3 / D2-034

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
21	Zone A	Mur		Peinture	0.09	0.09	Aucun	
22					0.09	0.09		
23	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
24					0.08	0.08		
25	Zone B	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
26					0.11	0.06		
27	Zone C	Mur		Peinture	0.13	0.07	Aucun	
28					0.20	0.1		
29	Zone D	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
30					0.28	0.09		
31	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
32					0.22	0.07		
33	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
34					0.17	0.09		
35	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
36					0.04	0.04		
37	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
38					0.06	0.06		

Étage 3 / D2-035

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
39	Zone A	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
40					0.05	0.05		
41	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
42					0.16	0.08		
43	Zone B	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
44					0.13	0.07		
45	Zone C	Mur		Peinture	0.09	0.09	Aucun	
46					0.12	0.06		
47	Zone D	Mur		Peinture	0.12	0.06	Aucun	
48					0.14	0.07		
49	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
50					0.15	0.08		
51	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
52					0.12	0.06		
53	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
54					0.21	0.07		
55	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
56					0.18	0.09		

Étage 3 / D2-039

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
57	Zone A	Mur		Peinture	0.29	0.09	Aucun	
58					0.01	0.01		
59	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
60					0.14	0.07		
61	Zone B	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
62					0.24	0.08		
63	Zone C	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
64					0.08	0.08		
65	Zone D	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
66					0.17	0.09		
67	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
68					0.22	0.07		
69	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
70					0.11	0.06		
71	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
72					0.04	0.04		
73	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
74					0.20	0.1		

Étage 3 / D2-038

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
75	Zone A	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
76					0.18	0.09		
77	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
78					0.13	0.07		
79	Zone B	Mur		Peinture	0.13	0.07	Aucun	
80					0.22	0.07		
81	Zone C	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
82					0.04	0.04		
83	Zone D	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
84					0.14	0.07		
85	Zone D	Porte	Bois	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
86					0.29	0.09		
87	Zone E	Mur		Peinture	0.19	0.1	Aucun	
88					0.23	0.07		
89	Zone E	Porte	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
90					0.05	0.05		
91	Zone F	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
92					0.08	0.08		
93	Zone F	Porte	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
94					0.07	0.07		
95	Zone G	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
96					0.24	0.08		
97	Zone H	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
98					0.30	0.09		
99	Zone I	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
100					0.24	0.08		
101	Zone I	Porte	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
102					0.00	0.00		
103	Zone J	Mur		Peinture	0.12	0.06	Aucun	
104					0.14	0.07		

105	Zone J	Porte	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun
106					0.09	0.09	
107	Zone K	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun
108					0.12	0.06	
109	Zone L	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun
110					0.10	0.10	
111	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.21	0.07	Aucun
112	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun
113					0.26	0.08	
114					0.00	0.00	
115	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.17	0.09	Aucun
116					0.07	0.07	

Étage 3 / D2-040

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
117	Zone A	Mur		Peinture	0.21	0.07	Aucun	
118					0.20	0.1		
119	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
120					0.24	0.08		
121	Zone B	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
122					0.01	0.01		
123	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
124					0.13	0.07		
125	Zone D	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
126					0.21	0.07		
127	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
128					0.10	0.10		
129	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
130					0.12	0.06		
131	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
132					0.04	0.04		
133	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
134					0.24	0.08		

Étage 3 / D2-032

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
135	Zone A	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
136					0.05	0.05		
137	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	2.89	0.14	Aucun	
138	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.61	0.07	Aucun	
139	Zone B	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
140					0.11	0.06		
141	Zone C	Mur		Peinture	0.30	0.09	Aucun	
142					0.26	0.08		
143	Zone D	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
144					0.21	0.07		
145	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
146					0.21	0.07		
147	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
148					0.20	0.1		
149	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
150					0.23	0.07		
151	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
152					0.26	0.08		
153	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.56	0.06	Aucun	

Étage 3 / D2-022

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
154	Zone A	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
155					0.22	0.07		
156	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.55	0.06	Aucun	
157	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.61	0.07	Aucun	
158	Zone B	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
159					0.29	0.09		
160	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
161					0.21	0.07		
162	Zone D	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
163					0.07	0.07		
164	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
165					0.02	0.02		
166	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
167					0.24	0.08		
168	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
169					0.04	0.04		
170	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
171					0.06	0.06		

Étage 3 / D2-031

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
172	Zone A	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
173					0.23	0.07		
174	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	2.60	0.14	Aucun	
175	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.56	0.06	Aucun	
176	Zone B	Mur		Peinture	0.03	0.03	Aucun	
177					0.26	0.08		
178	Zone C	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
179					0.12	0.06		
180	Zone D	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
181					0.30	0.09		
182	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
183					0.18	0.09		
184	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
185					0.09	0.09		
186	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
187					0.22	0.07		
188	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
189					0.11	0.06		

Étage 3 / D2-021

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
190	Zone A	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
191					0.20	0.1		
192	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.87	0.09	Aucun	
193	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.61	0.07	Aucun	
194	Zone B	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
195					0.06	0.06		
196	Zone C	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
197					0.17	0.09		
198	Zone D	Mur		Peinture	0.03	0.03	Aucun	
199					0.23	0.07		
200	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
201					0.22	0.07		
202	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
203					0.19	0.1		
204	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
205					0.20	0.1		
206	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
207					0.24	0.08		
208	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.42	0.05	Aucun	

Étage 3 / D2-019

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
209	Zone A	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
210					0.04	0.04		
211	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.86	0.09	Aucun	
212	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.62	0.07	Aucun	
213	Zone B	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
214					0.18	0.09		
215	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
216					0.05	0.05		
217	Zone D	Mur		Peinture	0.09	0.09	Aucun	
218					0.05	0.05		
219	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
220					0.28	0.09		
221	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
222					0.03	0.03		
223	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
224					0.07	0.07		
225	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
226					0.14	0.07		

Étage 3 / D2-081

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
227	Zone A	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
228					0.15	0.08		
229	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.97	0.1	Aucun	
230	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.36	0.07	Aucun	
231	Zone B	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
232					0.20	0.1		
233	Zone C	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
234					0.04	0.04		
235	Zone D	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
236					0.26	0.08		
237	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
238					0.15	0.08		
239	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
240					0.03	0.03		
241	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
242					0.02	0.02		
243	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.51	0.06	Aucun	

Étage 3 / D2-080

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
244	Zone A	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
245					0.20	0.1		
246	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.54	0.08	Aucun	
247	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.64	0.07	Aucun	
248	Zone B	Mur		Peinture	0.00	0.00	Aucun	
249					0.04	0.04		
250	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
251					0.06	0.06		
252	Zone D	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
253					0.22	0.07		
254	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
255					0.11	0.06		
256	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
257					0.27	0.09		
258	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
259					0.26	0.08		
260	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.15	0.08	Aucun	

Étage 3 / D2-069

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
261	Zone A	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
262					0.09	0.09		
263	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.34	0.07	Aucun	
264	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.81	0.09	Aucun	
265	Zone B	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
266					0.25	0.08		
267	Zone C	Mur		Peinture	0.20	0.1	Aucun	
268					0.18	0.09		
269	Zone D	Mur		Peinture	0.03	0.03	Aucun	
270					0.11	0.06		
271	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
272					0.16	0.08		
273	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
274					0.15	0.08		
275	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
276					0.29	0.09		
277	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.51	0.06	Aucun	
278	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
279					0.26	0.08		

Étage 3 / D2-068

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
280	Zone A	Mur		Peinture	0.02	0.02	Aucun	
281					0.04	0.04		
282	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.77	0.08	Aucun	
283	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.39	0.07	Aucun	
284	Zone B	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
285					0.19	0.1		
286	Zone C	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
287					0.25	0.08		
288	Zone D	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
289					0.22	0.07		
290	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
291					0.09	0.09		
292	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
293					0.20	0.1		
294	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
295					0.07	0.07		

Étage 3 / D2-018

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
296	Zone A	Mur		Peinture	0.20	0.1	Aucun	
297					0.13	0.07		
298	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.45	0.05	Aucun	
299	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.16	0.06	Aucun	
300	Zone B	Mur		Peinture	0.00	0.00	Aucun	
301					0.26	0.08		
302	Zone C	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
303					0.12	0.06		
304	Zone D	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
305					0.02	0.02		
306	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
307					0.07	0.07		
308	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
309					0.05	0.05		
310	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
311					0.24	0.08		
312	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
313					0.26	0.08		

Étage 3 / D2-017

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
314	Zone A	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
315					0.04	0.04		
316	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.09	0.05	Aucun	
317	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.55	0.06	Aucun	
318	Zone B	Mur		Peinture	0.12	0.06	Aucun	
319					0.25	0.08		
320	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
321					0.12	0.06		
322	Zone D	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
323					0.27	0.09		
324	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
325					0.23	0.07		
326	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
327					0.26	0.08		
328	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
329					0.09	0.09		
330	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
331					0.15	0.08		
332	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.37	0.04	Aucun	

Étage 3 / D2-016

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
333	Zone A	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
334					0.01	0.01		
335	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.73	0.08	Aucun	
336	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.10	0.06	Aucun	
337	Zone B	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
338					0.16	0.08		
339	Zone C	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
340					0.29	0.09		
341	Zone D	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
342					0.27	0.09		
343	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
344					0.08	0.08		
345	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
346					0.27	0.09		
347	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
348					0.05	0.05		
349	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
350					0.01	0.01		

Étage 3 / D2-002

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
351	Zone A	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
352					0.04	0.04		
353	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.68	0.07	Aucun	
354	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.98	0.1	Aucun	
355	Zone B	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
356					0.14	0.07		
357	Zone C	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
358					0.23	0.07		
359	Zone D	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
360					0.01	0.01		
361	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
362					0.22	0.07		
363	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
364					0.20	0.1		
365	Toute Zone	Canalisation		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
366					0.06	0.06		
367	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
368					0.15	0.08		
369	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.01	0.01	Aucun	

Étage 3 / D2-015

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
370	Zone A	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
371					0.20	0.1		
372	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.11	0.06	Aucun	
373	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.73	0.08	Aucun	
374	Zone B	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
375					0.19	0.1		
376	Zone C	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
377					0.18	0.09		
378	Zone D	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
379					0.05	0.05		
380	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
381					0.09	0.09		
382	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
383					0.10	0.10		
384	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
385					0.07	0.07		
386	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
387					0.12	0.06		
388	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.24	0.08	Aucun	

Étage 3 / D2-012

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
389	Zone A	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
390					0.16	0.08		
391	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.17	0.06	Aucun	
392	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.21	0.06	Aucun	
393	Zone B	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
394					0.06	0.06		
395	Zone C	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
396					0.27	0.09		
397	Zone D	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
398					0.30	0.09		
399	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
400					0.08	0.08		
401	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
402					0.03	0.03		
403	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
404					0.10	0.10		
405	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
406					0.03	0.03		
407	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
408					0.28	0.09		

Étage 3 / D2-011

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
409	Zone A	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
410					0.13	0.07		
411	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.14	0.06	Aucun	
412	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
413	Zone B	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
414					0.07	0.07		
415	Zone C	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
416					0.23	0.07		
417	Zone D	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
418					0.29	0.09		
419	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
420					0.22	0.07		
421	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
422					0.19	0.1		
423	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
424					0.17	0.09		
425	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
426					0.22	0.07		
427	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
428					0.03	0.03		

Étage 3 / D2-010

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
429	Zone A	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
430					0.22	0.07		
431	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.85	0.09	Aucun	
432	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.36	0.07	Aucun	
433	Zone B	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
434					0.29	0.09		
435	Zone C	Mur		Peinture	0.26	0.08	Aucun	
436					0.29	0.09		
437	Zone D	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
438					0.27	0.09		
439	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
440					0.18	0.09		
441	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
442					0.07	0.07		
443	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
444					0.14	0.07		
445	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
446					0.27	0.09		
447	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
448					0.28	0.09		

Étage 3 / D2-008

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
449	Zone A	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
450					0.23	0.07		
451	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.66	0.07	Aucun	
452	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.18	0.06	Aucun	
453	Zone B	Mur		Peinture	0.12	0.06	Aucun	
454					0.21	0.07		
455	Zone C	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
456					0.25	0.08		
457	Zone D	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
458					0.13	0.07		
459	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
460					0.13	0.07		
461	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
462					0.29	0.09		
463	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
464					0.11	0.06		
465	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
466					0.23	0.07		
467	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
468					0.03	0.03		

Étage 3 / D2-007

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
469	Zone A	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
470					0.22	0.07		
471	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.18	0.06	Aucun	
472	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.83	0.09	Aucun	
473	Zone B	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
474					0.02	0.02		
475	Zone C	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
476					0.08	0.08		
477	Zone D	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
478					0.13	0.07		
479	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
480					0.09	0.09		
481	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
482					0.12	0.06		
483	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
484					0.04	0.04		
485	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
486					0.15	0.08		
487	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
488					0.08	0.08		

Étage 3 / D2-006

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
489	Zone A	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
490					0.28	0.09		
491	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.58	0.06	Aucun	
492	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.10	0.06	Aucun	
493	Zone B	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
494					0.20	0.1		
495	Zone C	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
496					0.02	0.02		
497	Zone D	Mur		Peinture	0.20	0.1	Aucun	
498					0.18	0.09		
499	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
500					0.15	0.08		
501	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
502					0.08	0.08		
503	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
504					0.19	0.1		
505	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
506					0.18	0.09		
507	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
508					0.00	0.00		

Étage 3 / D2-005

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
509	Zone A	Mur		Peinture	0.09	0.09	Aucun	
510					0.13	0.07		
511	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.11	0.06	Aucun	
512	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
513	Zone B	Mur		Peinture	0.30	0.09	Aucun	
514					0.19	0.1		
515	Zone C	Mur		Peinture	0.02	0.02	Aucun	
516					0.11	0.06		
517	Zone D	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
518					0.30	0.09		
519	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
520					0.18	0.09		
521	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
522					0.19	0.1		
523	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
524					0.24	0.08		
525	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
526					0.09	0.09		
527	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
528					0.18	0.09		

Étage 3 / D2-004

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
529	Zone A	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
530					0.09	0.09		
531	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.87	0.09	Aucun	
532	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.21	0.06	Aucun	
533	Zone B	Mur		Peinture	0.00	0.00	Aucun	
534					0.27	0.09		
535	Zone C	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
536					0.15	0.08		
537	Zone D	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
538					0.27	0.09		
539	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
540					0.03	0.03		
541	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
542					0.17	0.09		
543	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
544					0.06	0.06		
545	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
546					0.29	0.09		
547	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
548					0.29	0.09		

Étage 3 / D2-014

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
571	Zone A	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
572					0.01	0.01		
573	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.89	0.09	Aucun	
574	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
575	Zone B	Mur		Peinture	0.13	0.07	Aucun	
576					0.23	0.07		
577	Zone C	Mur		Peinture	0.28	0.09	Aucun	
578					0.26	0.08		
579	Zone C	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.76	0.08	Aucun	
580	Zone C	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.00	0.00	Aucun	
581	Zone D	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
582					0.13	0.07		
583	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
584					0.19	0.1		
585	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
586					0.09	0.09		

Étage 3 / D2-003

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
549	Zone A	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
550					0.02	0.02		
551	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.88	0.09	Aucun	
552	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
553	Zone B	Mur		Peinture	0.12	0.06	Aucun	
554					0.17	0.09		
555	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
556					0.24	0.08		
557	Zone D	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
558					0.20	0.1		
559	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
560					0.00	0.00		
561	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
562					0.15	0.08		
563	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
564					0.23	0.07		
565	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
566					0.29	0.09		
567	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
568					0.16	0.08		
569	Zone E	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
570					0.08	0.08		

Étage 3 / D2-030

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
587	Zone A	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
588					0.13	0.07		
589	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
590	Zone B	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
591					0.17	0.09		
592	Zone C	Mur		Peinture	0.21	0.07	Aucun	
593					0.21	0.07		
594	Zone D	Mur		Peinture	0.13	0.07	Aucun	
595					0.13	0.07		
596	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
597					0.29	0.09		
598	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
599					0.17	0.09		

Étage 3 / D2-028

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
600	Zone A	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
601					0.27	0.09		
602	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.65	0.07	Aucun	
603	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.85	0.09	Aucun	
604	Zone B	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
605					0.29	0.09		
606	Zone C	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
607					0.27	0.09		
608	Zone D	Mur		Peinture	0.20	0.1	Aucun	
609					0.21	0.07		
610	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
611					0.07	0.07		
612	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
613					0.02	0.02		
614	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
615					0.10	0.10		
616	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
617					0.18	0.09		
618	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
619					0.19	0.1		

Étage 3 / D2-027

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
620	Zone A	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
621					0.22	0.07		
622	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.43	0.07	Aucun	
623	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.61	0.07	Aucun	
624	Zone B	Mur		Peinture	0.21	0.07	Aucun	
625					0.17	0.09		
626	Zone C	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
627					0.07	0.07		
628	Zone D	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
629					0.14	0.07		
630	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
631					0.18	0.09		
632	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
633					0.00	0.00		
634	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
635					0.16	0.08		
636	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
637					0.06	0.06		
638	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
639					0.06	0.06		

Étage 3 / D2-026

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
640	Zone A	Mur		Peinture	0.03	0.03	Aucun	
641					0.10	0.10		
642	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.71	0.08	Aucun	
643	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.84	0.09	Aucun	
644	Zone B	Mur		Peinture	0.12	0.06	Aucun	
645					0.14	0.07		
646	Zone C	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
647					0.17	0.09		
648	Zone D	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
649					0.10	0.10		
650	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
651					0.17	0.09		
652	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.15	0.08	Aucun	
653					0.22	0.07		
654	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
655					0.27	0.09		
656	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
657					0.23	0.07		
658	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
659					0.16	0.08		

Étage 3 / D2-029

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
660	Zone A	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
661					0.26	0.08		
662	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.68	0.07	Aucun	
663	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.67	0.07	Aucun	
664	Zone B	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
665					0.28	0.09		
666	Zone C	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
667					0.14	0.07		
668	Zone D	Mur		Peinture	0.28	0.09	Aucun	
669					0.20	0.1		
670	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
671					0.03	0.03		
672	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
673					0.27	0.09		
674	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.07	0.07	Aucun	
675					0.01	0.01		
676	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
677					0.10	0.10		
678	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
679					0.26	0.08		
680	Zone E	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
681					0.10	0.10		
682	Zone F	Mur		Peinture	0.22	0.07	Aucun	
683					0.12	0.06		

Étage 3 / D2-023

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
684	Zone A	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
685					0.25	0.08		
686	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
687	Zone B	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
688					0.11	0.06		
689	Zone C	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
690					0.10	0.10		
691	Zone D	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
692					0.09	0.09		
693	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
694					0.12	0.06		
695	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
696					0.02	0.02		
697	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
698					0.14	0.07		

Étage 3 / D2-024

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
699	Zone A	Mur		Peinture	0.28	0.09	Aucun	
700					0.30	0.09		
701	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
702	Zone B	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
703					0.26	0.08		
704	Zone C	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
705					0.09	0.09		
706	Zone D	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
707					0.19	0.1		
708	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
709					0.04	0.04		
710	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
711					0.23	0.07		
712	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
713					0.21	0.07		

Étage 3 / D2-013

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
714	Zone A	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
715					0.22	0.07		
716	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	2.68	0.14	Aucun	
717	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.12	0.06	Aucun	
718	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
719	Zone B	Mur		Peinture	0.09	0.09	Aucun	
720					0.27	0.09		
721	Zone C	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
722					0.23	0.07		
723	Zone D	Mur		Peinture	0.20	0.1	Aucun	
724					0.21	0.07		
725	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.12	0.06	Aucun	
726	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.96	0.1	Aucun	
727	Zone E	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
728					0.14	0.07		
729	Zone E	Mur		Peinture	0.13	0.07	Aucun	
730					0.20	0.1		
731	Zone E	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.58	0.08	Aucun	
732	Zone E	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.88	0.09	Aucun	
733	Zone E	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.43	0.07	Aucun	
734	Zone E	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
735	Zone E	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
736	Zone E	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.12	0.06	Aucun	
737	Zone F	Mur		Peinture	0.20	0.1	Aucun	
738					0.11	0.06		
739	Zone G	Mur		Peinture	0.13	0.07	Aucun	
740					0.15	0.08		
741	Zone H	Mur		Peinture	0.09	0.09	Aucun	
742					0.14	0.07		
743	Zone H	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.42	0.08	Aucun	

744	Zone H	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.43	0.07	Aucun
745	Zone H	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun
746	Zone H	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.39	0.07	Aucun
747	Zone H	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.81	0.09	Aucun
748	Zone H	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.52	0.08	Aucun
749	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun
750					0.15	0.08	
751	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun
752					0.11	0.06	
753	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun
754					0.08	0.08	

Étage 3 / D2-067

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
755	Zone A	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
756					0.02	0.02		
757	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.34	0.07	Aucun	
758	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.78	0.08	Aucun	
759	Zone B	Mur		Peinture	0.26	0.08	Aucun	
760					0.08	0.08		
761	Zone C	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
762					0.28	0.09		
763	Zone D	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
764					0.14	0.07		
765	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
766					0.14	0.07		
767	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
768					0.12	0.06		
769	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
770					0.24	0.08		
771	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
772	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
773					0.29	0.09		

Étage 3 / D2-047

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
Aucune Unité de repérage								

Étage 3 / D2-048

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
Aucune Unité de repérage								

Étage 3 / D2-044

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
Aucune Unité de repérage								

Étage 3 / D2-045

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
Aucune Unité de repérage								

Étage 3 / D2-046

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
Aucune Unité de repérage								

Étage 3 / D2-043

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
774	Zone A	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
775					0.21	0.07		
776	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.14	0.06	Aucun	
777	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.87	0.09	Aucun	
778	Zone B	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
779					0.01	0.01		
780	Zone C	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
781					0.01	0.01		
782	Zone D	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
783					0.06	0.06		
784	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
785					0.18	0.09		
786	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
787					0.20	0.1		
788	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
789					0.08	0.08		
790	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
791	Toute Zone	Porte Dormant	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
792					0.15	0.08		

Étage 3 / D2-058

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
793	Zone A	Mur		Peinture	0.30	0.09	Aucun	
794					0.18	0.09		
795	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.84	0.09	Aucun	
796	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.63	0.07	Aucun	
797	Zone B	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
798					0.07	0.07		
799	Zone C	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
800					0.21	0.07		
801	Zone D	Mur		Peinture	0.10	0.10	Aucun	
802					0.20	0.1		
803	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
804					0.18	0.09		
805	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
806					0.24	0.08		
807	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
808					0.23	0.07		
809	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun	

Étage 3 / D2-057

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
810	Zone A	Mur		Peinture	0.19	0.1	Aucun	
811					0.16	0.08		
812	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.14	0.06	Aucun	
813	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.86	0.09	Aucun	
814	Zone B	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
815					0.16	0.08		
816	Zone C	Mur		Peinture	0.29	0.09	Aucun	
817					0.12	0.06		
818	Zone D	Mur		Peinture	0.28	0.09	Aucun	
819					0.05	0.05		
820	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
821					0.17	0.09		
822	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
823					0.18	0.09		
824	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	
825					0.00	0.00		
826	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.06	0.06	Aucun	

Étage 3 / D2-082

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
827	Zone A	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
828					0.12	0.06		
829	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
830	Zone B	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
831					0.16	0.08		
832	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.87	0.09	Aucun	
833	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
834	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.63	0.07	Aucun	
835	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.10	0.06	Aucun	
836	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.36	0.07	Aucun	
837	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.24	0.07	Aucun	
838	Zone C	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
839					0.30	0.09		
840	Zone C	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
841	Zone C	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.02	0.02	Aucun	
842	Zone D	Mur		Peinture	0.23	0.07	Aucun	
843					0.03	0.03		
844	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.30	0.07	Aucun	
845	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
846	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
847	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
848	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.85	0.09	Aucun	
849	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.54	0.06	Aucun	
850	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
851					0.30	0.09		
852	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.22	0.07	Aucun	
853					0.25	0.08		
854	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
855					0.09	0.09		
856	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.23	0.07	Aucun	

857	Toute Zone	Poteau	Béton	Peinture	0.23	0.07	Aucun
858					0.23	0.07	

Étage 3 / D2-083

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
859	Zone A	Mur		Peinture	0.02	0.02	Aucun	
860					0.09	0.09		
861	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
862	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
863	Zone B	Mur		Peinture	0.11	0.06	Aucun	
864					0.28	0.09		
865	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.12	0.06	Aucun	
866	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.78	0.08	Aucun	
867	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
868	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.63	0.07	Aucun	
869	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.36	0.07	Aucun	
870	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.82	0.09	Aucun	
871	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.67	0.08	Aucun	
872	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.55	0.06	Aucun	
873	Zone C	Mur		Peinture	0.24	0.08	Aucun	
874					0.09	0.09		
875	Zone C	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
876	Zone C	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
877	Zone D	Mur		Peinture	0.03	0.03	Aucun	
878					0.14	0.07		
879	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
880	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.52	0.06	Aucun	
881	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.68	0.09	Aucun	
882	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.62	0.07	Aucun	
883	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.13	0.07	Aucun	
884					0.11	0.06		
885	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.05	0.05	Aucun	
886					0.21	0.07		
887	Toute Zone	Poteau	Béton	Peinture	0.12	0.06	Aucun	
888					0.03	0.03		

Étage 3 / D2-020

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
889	Zone A	Mur		Peinture	0.19	0.1	Aucun	
890					0.18	0.09		
891	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
892	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.18	0.09	Aucun	
893	Zone B	Mur		Peinture	0.21	0.07	Aucun	
894					0.13	0.07		
895	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.88	0.09	Aucun	
896	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.74	0.08	Aucun	
897	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.76	0.08	Aucun	
898	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.14	0.06	Aucun	
899	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.34	0.07	Aucun	
900	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.78	0.09	Aucun	
901	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.75	0.08	Aucun	
902	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
903	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.71	0.08	Aucun	
904	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
905	Zone B	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
906	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
907	Zone B	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
908	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
909					0.04	0.04		
910	Zone C	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
911	Zone D	Mur		Peinture	0.02	0.02	Aucun	
912					0.14	0.07		
913	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.73	0.09	Aucun	
914	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
915	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.65	0.08	Aucun	
916	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.21	0.06	Aucun	
917	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.63	0.08	Aucun	
918	Zone D	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.76	0.09	Aucun	

919	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.85	0.09	Aucun
920	Zone D	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.34	0.07	Aucun
921	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.07	0.07	Aucun
922					0.02	0.02	
923	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.29	0.09	Aucun
924					0.06	0.06	
925	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.26	0.08	Aucun
926					0.29	0.09	
927	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.18	0.09	Aucun
928	Toute Zone	Poteau	Béton	Peinture	Aucun		
929							

Étage 3 / D2-056

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
930	Zone A	Mur		Peinture	0.03	0.03	Aucun	
931					0.09	0.09		
932	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	1.14	0.06	Aucun	
933	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	0.83	0.09	Aucun	
934	Zone B	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
935					0.10	0.10		
936	Zone C	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
937					0.11	0.06		
938	Zone D	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
939					0.04	0.04		
940	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
941					0.02	0.02		
942	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
943					0.10	0.10		
944	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
945					0.01	0.01		
946	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
947	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.64	0.07	Aucun	

Étage 3 / D2-049

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
948	Zone A	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
949					0.21	0.07		
950	Zone A	Porte Dormant	Métal	Peinture	0.85	0.09	Aucun	
951	Zone A	Porte Ouvrant	Bois	Peinture	1.46	0.08	Aucun	
952	Zone B	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
953					0.10	0.10		
954	Zone C	Mur		Peinture	0.18	0.09	Aucun	
955					0.15	0.08		
956	Zone D	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
957					0.15	0.08		
958	Zone D	Porte	Bois	Peinture	0.24	0.08	Aucun	
959	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.09	0.09	Aucun	
960					0.02	0.02		
961	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.14	0.07	Aucun	
962					0.12	0.06		
963	Toute Zone	Canalisation	Métal	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
964					0.18	0.09		
965	Toute Zone	Radiateur	Métal	Peinture	0.12	0.06	Aucun	

Étage 3 / D2-050

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
966	Zone A	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
967					0.01	0.01		
968	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.03	0.03	Aucun	
969	Zone B	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
970					0.13	0.07		
971	Zone B	Porte	Bois	Peinture	0.27	0.09	Aucun	
972	Zone C	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
973					0.13	0.07		
974	Zone D	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
975					0.20	0.1		
976	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.29	0.09	Aucun	
977					0.15	0.08		
978	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
979					0.28	0.09		
980	Toute Zone	Coffrage	Plâtre	Peinture	0.43	0.05	Aucun	

Étage 3 / D2-051

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
981	Zone A	Mur		Peinture	0.08	0.08	Aucun	
982					0.03	0.03		
983	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.08	0.08	Aucun	
984	Zone B	Mur		Peinture	0.19	0.1	Aucun	
985					0.05	0.05		
986	Zone C	Porte	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
987	Zone C	Mur		Peinture	0.17	0.09	Aucun	
988					0.28	0.09		
989	Zone D	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
990					0.24	0.08		
991	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.23	0.07	Aucun	
992					0.12	0.06		
993	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
994					0.24	0.08		

Étage 3 / D2-055

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm²	Incertitude	Prélèvement	Observations
995	Zone A	Mur		Peinture	0.07	0.07	Aucun	
996					0.04	0.04		
997	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.26	0.08	Aucun	
998	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.16	0.08	Aucun	
999	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.21	0.07	Aucun	
1000	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
1001	Zone B	Mur		Peinture	0.26	0.08	Aucun	
1002					0.11	0.06		
1003	Zone C	Mur		Peinture	0.15	0.08	Aucun	
1004					0.04	0.04		
1005	Zone C	Porte	Bois	Peinture	0.30	0.09	Aucun	
1006	Zone D	Mur		Peinture	0.27	0.09	Aucun	
1007					0.04	0.04		
1008	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.28	0.09	Aucun	
1009					0.18	0.09		
1010	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.25	0.08	Aucun	
1011					0.24	0.08		

Étage 3 / D2-052

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
1012	Zone A	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
1013					0.06	0.06		
1014	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.11	0.06	Aucun	
1015	Zone B	Mur		Peinture	0.14	0.07	Aucun	
1016					0.12	0.06		
1017	Zone C	Mur		Peinture	0.21	0.07	Aucun	
1018					0.13	0.07		
1019	Zone D	Mur		Peinture	0.06	0.06	Aucun	
1020					0.00	0.00		
1021	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
1022					0.20	0.1		
1023	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
1024					0.24	0.08		

Étage 3 / D2-053

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
1025	Zone A	Mur		Peinture	0.05	0.05	Aucun	
1026					0.27	0.09		
1027	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.19	0.1	Aucun	
1028	Zone B	Mur		Peinture	0.28	0.09	Aucun	
1029					0.18	0.09		
1030	Zone C	Mur		Peinture	0.26	0.08	Aucun	
1031					0.08	0.08		
1032	Zone D	Mur		Peinture	0.28	0.09	Aucun	
1033					0.06	0.06		
1034	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.17	0.09	Aucun	
1035					0.04	0.04		
1036	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.04	0.04	Aucun	
1037					0.17	0.09		

Étage 3 / D2-054

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Résultats mg/cm ²	Incertitude	Prélèvement	Observations
1038	Zone A	Mur		Peinture	0.01	0.01	Aucun	
1039					0.23	0.07		
1040	Zone A	Porte	Bois	Peinture	0.10	0.10	Aucun	
1041	Zone B	Mur		Peinture	0.04	0.04	Aucun	
1042					0.06	0.06		
1043	Zone C	Mur		Peinture	0.16	0.08	Aucun	
1044					0.23	0.07		
1045	Zone D	Mur		Peinture	0.25	0.08	Aucun	
1046					0.30	0.09		
1047	Zone Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	0.20	0.1	Aucun	
1048					0.11	0.06		
1049	Toute Zone	Plinthes	Bois	Peinture	0.01	0.01	Aucun	
1050					0.11	0.06		

RESUME

	Total	Non mesurées
Nombre d'unités de repérage	612	0

ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel...). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions.

ANNEXE - NOTICE D'INFORMATION 2

CMR

Le plomb est **un CMR classé 1A**.

Il n'y a pas d'effet seuil à partir duquel un produit est considéré cancérigène ou mutagène, puisque de très faibles niveaux d'exposition peuvent avoir des effets néfastes ; **toute exposition à un CMR est donc évaluée comme particulièrement dangereuse pour la santé.**

RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION DANS LES REVETEMENTS ET MATERIAUX ET PRODUITS

Comme il est indiqué par l'INRS :

La définition d'une concentration surfacique en plomb dans les peintures en dessous de laquelle, il n'y a plus de risque avec le plomb est délicate, en effet :

- Il est difficile de définir un seuil de plombémie (La plombémie est la mesure du taux de plomb présent dans le sang) en dessous duquel il n'y a plus d'effet pour la santé ;
- La notion de risque faible **n'existe pas** pour les agents chimiques CMR ;
- La relation entre l'exposition et la concentration en plomb dans les peintures **dépend considérablement des techniques et des conditions d'intervention sur la peinture.**

Il est donc nécessaire pour chaque chantier d'évaluer s'il existe un risque d'exposition au plomb en fonction des concentrations surfaciques mesurées, et des techniques d'interventions prévues.

Tout cela est rappelé dans la norme NFX46-035 dans le cadre de la construction.

VLEP et VLEB

Le plomb et ses composés sont des agents chimiques cancérigènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de l'article R4412-60 du Code du travail. Une valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) réglementaire est spécifiquement définie pour ces substances. Une valeur limite biologique (VLB) à ne pas dépasser est également fixée.

Si le maître d'ouvrage a la responsabilité de réaliser un repérage plomb avant travaux, les entreprises ont aussi l'obligation d'assurer la sécurité de leurs compagnons. L'exposition au plomb doit être régulièrement surveillée pendant le chantier, **et ne pas dépasser les valeurs limites réglementaires (VLEP et VLB).**

Concernant **la VLEP : la concentration de plomb et de ses composés présente sur le lieu de travail ne doit pas dépasser, sur huit heures, 0.1 milligrammes par mètre cube d'air dans la zone de respiration des travailleurs.**

Concernant la VLB : **la VLB à ne pas dépasser est fixée à 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes, et à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes.**

L'employeur s'assure du respect des VLEP et VLB **par le contrôle d'un laboratoire accrédité.**

Pour mémoire, les VLEP ne constituent **qu'un objectif minimal** de prévention des risques, l'objectif de réduction des expositions au niveau le plus faible possible doit toujours être recherché. Ainsi, la suppression et la substitution de toute substance chimique dangereuse restent les mesures de prévention prioritaires.

A noter :

- Un arrêté du 15 décembre 2009* fixe le cadre réglementaire des contrôles du respect des **valeurs limites biologiques** fixées à l'article R4412-152** du Code du travail pour les travailleurs exposés au plomb et à ses composés et des conditions d'accréditation des laboratoires chargés des analyses. Seuls des laboratoires accrédités sont compétents pour réaliser les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques (accréditation sur la base du respect d'un référentiel d'accréditation comportant la norme NF EN ISO 15189 : 2012) ;
- Un arrêté du 15 décembre 2009* fixe le cadre réglementaire pour les contrôles techniques des **valeurs limites d'exposition professionnelle** sur les lieux de travail et des conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles

(*) <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021487603>

(**) https://www.preventionbtp.fr/droit-de-la-prevention/article-r4412-152-du-code-du-travail_NUGQzwsuExzq4bg6SDwpDe

ANALYSEUR A FLUORESCENCE X

Selon Physitek :

Chaque appareil de mesure, quelle que soit la technologie utilisée, possède des limites de détection et de quantification. Il en est donc de même pour les appareils plomb***.

(***) <https://www.physitek.fr/materiel/diagnostic-immobilier/detection-du-plomb-dans-la-peinture/>

De quoi s'agit-il ? et quelles sont les limites des machines plomb ?

Définition de LOD, LOQ

Avec nos appareils, nous mesurons des concentrations de plomb (en mg/cm²). Nous avons besoin de connaître la concentration minimale détectable et la concentration minimale quantifiable.

- A partir de la **limite de détection** ou LOD (pour limit of detection), **on peut affirmer que le plomb est présent**. En dessous, ce n'est pas possible de le dire.

A partir de la **limite de quantification** ou LOQ (pour limit of quantification), la concentration est définie avec une incertitude raisonnable. **En dessous de cette limite, on peut détecter le plomb mais il sera quantifié avec une précision insuffisante.**

LOD et LOQ des analyseurs plomb Fondis

A partir de ces méthodes, voici les LOD et LOQ de nos appareils.

FEnX2 et FEnX2 :


- LOD 0.03mg/cm²
- LOQ 0.3 mg/cm²

Les mesures d'une durée de 10 secondes ont été réalisées avec les étalons NIST SRM 2575 et SRM 2570 posés sur un substrat plâtre.

FEnX1 : <https://www.physitek.fr/produit/fenx-analyseur-plomb/>

FEnX2 : <https://www.physitek.fr/produit/fenx2-analyseur-plomb/>

En dessous de 0.3 mg/cm², on peut détecter le plomb mais il sera quantifié avec une précision insuffisante.

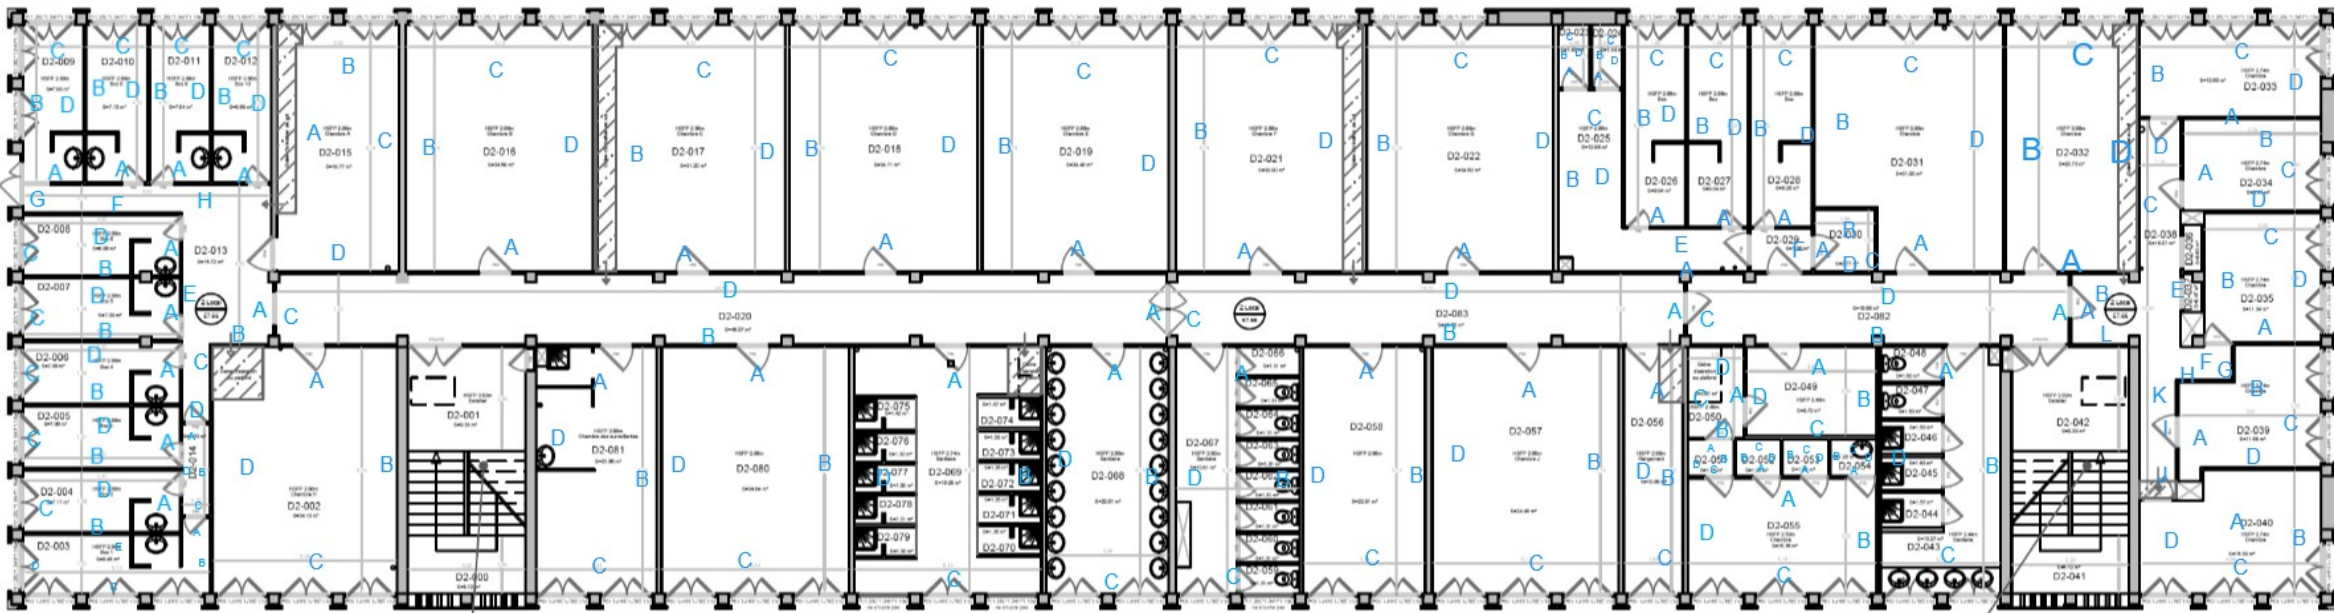

EUROMIAF
Assurance des Ingénieurs et Architectes européens

1DA3927314

1ABE49AD67

2025

D49AC29EEF

MERCI DE RAPPELER
DANS TOUTE CORRESPONDANCE
VOTRE N° D'IDENTIFICATION :
7380137 / N / 101

SAS BUREAU ALPES CONTROLES
BUREAU ETUDES TECHNIQUES
PAE LES GLAISINS
3 BIS IMPASSE DES PRAIRIES
74940 ANNECY LE VIEUX

A Paris le 12 décembre 2024

Monsieur,

Conformément à nos échanges, nous vous confirmons que l'ensemble des missions DIM listées ci-dessous sont assurées au titre du contrat d'assurance des responsabilités professionnelles n°7006693/S :

REPÉRAGE AMIANTE AVANT DÉMOLITION
REPÉRAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES IMMEUBLES BÂTIS (RAT)
AMIANTE ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S) PRÉLEVÉS
REPÉRAGE AMIANTE AVANT-VENTE
AMIANTE CONTRÔLE DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX
REPÉRAGE AMIANTE DTA (DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE)
AMIANTE PRÉLEVEMENTS ET ANALYSE D'ÉCHANTILLON(S)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - LOCATION, VENTE, AFFICHAGE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - CONSTRUCTION NEUVE
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AUX PLOMB (C.R.E.P)
PLOMB AVANT TRAVAUX OU DÉMOLITION
ETAT PARASITAIRE DANS LES IMMEUBLES BÂTIS ET NON BÂTIS, ET SUR LES OUVRAGES
MISSION CARREZ
MISSION ERP
MISSION DIMELECT
MISSION DIMGAZ
AMIANTE PARTIES PRIVATIVES DAPP
MISSION EXAMEN VISUEL DES SURFACES TRAITÉES APRÈS RETRAIT DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
MESURES EMPOUSSIEREMENT AMIANTE
REPÉRAGE AMIANTE ET HAP SUR LES ENROBÉS
DIAGNOSTIC PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATÉRIAUX DÉCHETS
MISSION ETAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, STRUCTURES OU EQUIVALENTS
CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE ACTIVITE
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION SUR LES INSTALLATIONS,
STRUCTURES OU EQUIVALENTS CONCOURANT A LA REALISATION OU A LA MISE EN OEUVRE D'UNE
ACTIVITE
AMIANTE SUR ENROBE SANS HAP SUR LES ENROBES
PRELEVEMENT DE FIBRES CERAMIQUE REFRACTAIRES OU AUTRES FIBRES MINERALES
ARTIFICIELLES
RECOLEMENT PEMD - PRODUITS EQUIPEMENTS MATERIAUX DECHETS
CONTROLE APRES TRAVAUX EN PRESENCE DE PLOMB
SURFACE HABITABLE DITE "LOI BOUTIN"
REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS LES OUVRAGES DE GENIE CIVIL

Restant à votre écoute au besoin,

Nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Aline LUISIN

www.euromaf.fr | 189 boulevard Malesherbes 75856 Paris Cedex 17 | Tél : 33 (0)1 53 70 30 00

Entreprise régie par le code des assurances - Société anonyme au capital de 33 750 000 €
R.C.S Paris B 429 599 509

